


GARNITURES U58/D GARNITURES COMPLÈTES

Sens de rotation indifférent.

Garniture mécanique.
Pression maxi 15 bar.Vitesse 18 m/s.
Température - 40 °C à + 110 °C.

Face mobile	Silicium	Silicium - Nitrile - Inox								
Face fixe	Silicium	TYPE	Ø d Arbre	Ø D1 Extérieur	L Ép. totale	L1 Ép. mobile	Ø D2 Ext. fixe	L2 Ép. fixe	CODE	P.u. HT €
Joint	Nitrile	U 58/D 14	14	25	35	25	25	10	543 764	75,74
Ressort + part.métal	Inox Aisi 304	U 58/D 16	16	27	35	25	27	10	543 772	82,25
		U 58/D 18	18	33	37,5	26	33	11,5	543 780	94,58
		U 58/D 20	20	35	37,5	26	35	11,5	543 799	107,00
		U 58/D 22	22	37	37,5	26	37	11,5	543 802	119,39
		U 58/D 24	24	39	40	28,5	39	11,5	543 810	124,95
		U 58/D 25	25	40	40	28,5	40	11,5	543 829	131,67
		U 58/D 28	28	43	42,5	31	43	11,5	543 837	144,17
		U 58/D 30	30	45	42,5	31	45	11,5	543 845	174,62
		U 58/D 32	32	46	42,5	31	48	11,5	543 850	179,24
		U 58/D 35	35	49	42,5	31	50	11,5	543 860	194,99
		U 58/D 38	38	54	45	32	56	13	543 870	221,24
		U 58/D 40	40	56	45	32	58	13	543 880	239,40

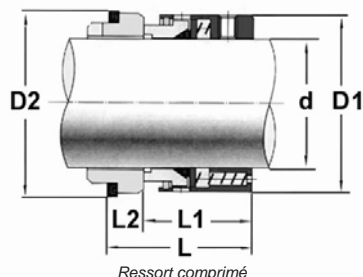

GARNITURES U59/D GARNITURES COMPLÈTES

Garniture mécanique pour dérivé du pétrole,
solvant, acide moyennement corrosif.
Pression maxi 12 bar.Vitesse 20 m/s.
Température - 40 °C à + 200 °C.

Face mobile	Carbone	Carbone - Céramique - PTFE - Inox								
Face fixe	Céramique	TYPE	Ø d Arbre	Ø D1 Extérieur	L Ép. totale	L1 Ép. mobile	Ø D2 Ext. fixe	L2 Ép. fixe	CODE	P.u. HT €
Joint	PTFE	U 59/D 14	14	25	35	25	25	10	543 268	62,86
Ressort + part.métal	Inox Aisi 304	U 59/D 16	16	27	35	25	27	10	543 276	68,27
		U 59/D 18	18	33	37,5	26	33	11,5	543 284	78,51
		U 59/D 20	20	35	37,5	26	35	11,5	543 292	88,81
		U 59/D 22	22	37	37,5	26	37	11,5	543 306	99,04
		U 59/D 24	24	39	40	28,5	39	11,5	543 314	103,70
		U 59/D 25	25	40	40	28,5	40	11,5	543 322	109,20
		U 59/D 28	28	43	42,5	31	43	11,5	543 330	119,60
		U 59/D 30	30	45	42,5	31	45	11,5	543 349	144,90
		U 59/D 32	32	46	42,5	31	48	11,5	543 360	148,79
		U 59/D 35	35	49	42,5	31	50	11,5	543 370	161,91
		U 59/D 38	38	54	45	32	56	13	543 380	183,75
		U 59/D 40	40	56	45	32	58	13	543 390	198,66

