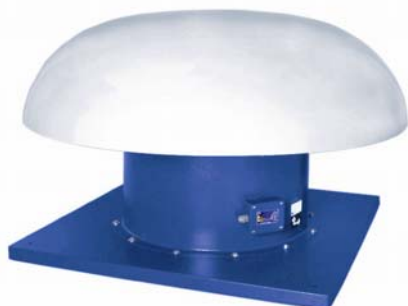


TOURELLES DE TOITURE AXIALES


HMTE - Tourelle de toiture axiale

 Ø 250 à 900 mm - 3000 et 1500 t/mn - plage de débit de 900 m³/h à 41 000 m³/h.

UTILISATION

Extraction d'air

Virole en tôle d'acier,

Revêtement résine époxy anti-corrosion

Moteur isolation classe F, protection IP 55

Monophasé 230 V 50 Hz

ou triphasé 230/400 V 50 Hz.

CONSTRUCTION

Capot en polyester armé de fibre de verre

230 V monophasé

3000 t/mn - 2 pôles

TYPE	Vitesse t/mn	Intensité A	Puissance kW	Débit m ³ /h	Son. dB (A)	Poids Kg.	CODE	P.u. HT €
HMTE 25 M2 1/7	2.825	0,7	0,1	1.700	70	12	314 005	985,10
HMTE 30 M2 1/2	2.850	1,6	0,37	2.700	71	16	314 013	1 012,89

1500 t/mn - 4 pôles

HMTE 25 M4 1/10	1.410	0,32	0,08	900	55	12	314 056	986,16
HMTE 30 M4 1/7	1.450	0,5	0,1	1.400	56	14	314 064	1 000,37
HMTE 35 M4 1/7	1.450	0,88	0,1	2.700	60	17	314 072	1 109,28

400 V triphasé

3000 t/mn - 2 pôles


TYPE	Vitesse t/mn	Intensité A	Puissance kW	Débit m ³ /h	Son. dB (A)	Poids Kg.	CODE	P.u. HT €
HMTE 25 T2 1/7	2.820	0,26	0,1	1.700	70	12	314 110	970,36
HMTE 30 T2 1/2	2.800	0,6	0,37	2.700	71	16	314 129	975,24
HMTE 35 T2 1/2	2.800	1,14	0,37	4.800	77	17	314 137	1 101,86
HMTE 40 T2 1,5	2.820	2,9	1,1	6.000	80	23	314 145	1 373,35
HMTE 45 T2 2	2.860	3,82	1,5	9.000	84	30	314 153	1 563,18

1500 t/mn - 4 pôles

HMTE 25 T4 1/10	1.450	0,2	0,075	900	55	12	314 188	975,87
HMTE 30 T4 1/7	1.450	0,35	0,1	1.400	56	14	314 196	988,71
HMTE 35 T4 1/7	1.450	0,42	0,1	2.700	60	16	314 218	1 095,50
HMTE 45 T4 1/2	1.420	1,05	0,37	5.300	69	28	314 234	1 436,98
HMTE 56 T4 3/4	1.400	1,42	0,55	9.000	72	36	314 242	1 662,86
HMTE 63 T4 1,5	1.400	2,69	1,1	12.300	74	53	314 250	2 018,13
HMTE 71 T4 2	1.420	3,73	1,5	17.000	80	61	314 269	2 233,41
HMTE 80 T4 4	1.400	6,8	3	22.500	83	101	314 273	3 122,11
HMTE 90 T4 4	1.420	6,8	3	33.000	87	115	314 277	3 159,23
HMTE 90 T4 7,5	1.460	12,8	5,5	41.000	89	115	314 285	3 426,48

1000 t/mn - 6 pôles

HMTE 56 T6 1/3	880	1,09	0,25	6.100	62	36	314 315	1 611,96
HMTE 90 T6 2	940	4,22	1,5	21.000	77	113	314 331	4 561,21

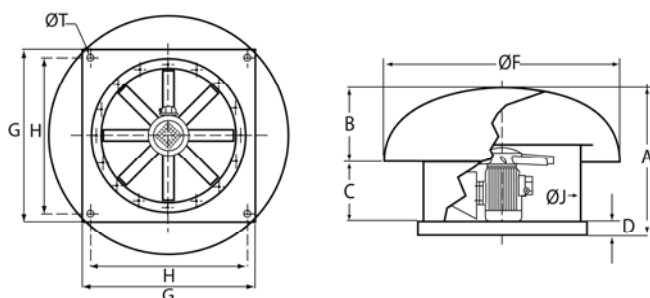Dimensions (mm)


TYPE	A	B	C	D	J	F	G	H	T
HMTE 25	380	155	200	25	260	620	450	350	9
HMTE 30	400	170	200	30	350	620	450	350	9
HMTE 35	450	200	210	40	375	760	550	450	9
HMTE 45	655	270	340	45	460	970	700	600	12
HMTE 56	650	295	310	45	560	1.200	900	800	12
HMTE 63	700	295	370	45	630	1.280	1.000	900	12
HMTE 71	735	295	395	45	710	1.350	1.000	900	12
HMTE 80	885	295	400	50	800	1.580	1.150	1.050	12
HMTE 90	885	295	540	50	900	1.580	1.150	1.050	12

TOURELLES DE TOITURE AXIALES

■ Courbes de débit HMTE

