

CONDENSATEURS


CONDENSATEUR PERMANENT 450 V POUR MOTEURS ÉLECTRIQUES - TYPE COF ET COP

Sortie câble : 250 mm ou bornes faston : 6,3 mm.
Fréquence nominale : 50 / 60 Hz
Tolérance de capacité : $\pm 5\%$

Température de travail : -25°C à $+85^{\circ}\text{C}$
Norme de référence : EN 60252
Classe C : 3000 heures



DIMENSIONS (mm)

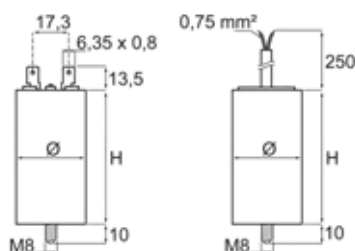

Capacité μf	COF sortie cosses			COP sortie câble		
	$\varnothing \times \text{H}$ (mm)	CODE	P.u. HT €	$\varnothing \times \text{H}$ (mm)	CODE	P.u. HT €
1	25 x 51	539 678	2,34	28 x 56	540 005	2,64
1.25	25 x 51	539 682	2,30	28 x 56	540 013	2,64
1.5	25 x 51	539 686	2,30	28 x 56	540 021	2,69
2	25 x 51	539 694	2,30	28 x 56	540 048	2,69
2.5	25 x 51	539 698	2,30	28 x 56	540 056	2,69
3.15	25 x 51	539 708	2,30	28 x 56	540 064	2,72
3.5	25 x 51	539 712	2,30	28 x 56	540 068	2,64
4	25 x 51	539 716	2,36	28 x 56	540 072	2,77
4.5	30 x 51	539 720	2,58	28 x 56	540 076	2,81
5	30 x 51	539 724	2,90	28 x 56	540 080	3,01
6	30 x 51	539 732	2,90	28 x 56	540 099	3,01
8	30 x 71	539 759	3,36	32 x 56	540 102	3,64
10	30 x 71	539 767	3,36	36 x 58	540 110	3,64
12,5	35 x 71	539 775	4,12	36 x 70	540 129	4,41
14	35 x 71	539 783	4,12	36 x 70	540 137	4,41
15	35 x 71	539 791	4,60	36 x 70	540 145	4,74
16	35 x 71	539 805	4,60	36 x 70	540 153	4,74
18	40 x 71	539 813	4,60	40 x 68	540 161	4,74
20	40 x 71	539 821	5,02	40 x 68	540 188	5,31
25	40 x 71	539 848	5,02	40 x 93	540 196	5,31
30	45 x 71	539 856	6,71	40 x 93	540 218	6,84
35	45 x 91	539 864	6,71	45 x 93	540 226	6,84
40	45 x 91	539 872	9,66	45 x 93	540 234	9,77
45	45 x 116	539 880	9,66	50 x 93	540 242	9,77
50	45 x 116	539 899	11,74	50 x 93	540 250	11,99
60	45 x 116	539 902	14,19	50 x 118	540 269	14,49
70	50 x 116	539 910	16,12	50 x 118	540 285	16,50
80	55 x 116	539 929	17,30	55 x 122	540 307	17,68
100	55 x 116	539 945	19,57	60 x 122	540 323	19,97

CONDENSATEUR DE DÉMARRAGE ÉLECTROLYTIQUE 250 V - TYPE COD



Sortie 2 bornes faston double : 6,3 mm.
Fréquence nominale : 40/60 Hz
Tolérance de capacité : $\pm 20\%$

Température de travail : -10°C à $+55^{\circ}\text{C}$
Norme de référence : IEC 252
Classe C : 3000 heures

Capacité μf	$\varnothing \times \text{L}$ (mm)	CODE	P.u. HT €	Capacité μf	$\varnothing \times \text{L}$ (mm)	CODE	P.u. HT €
31,5	38 x 85	540 366	9,58	125-160	46 x 85	540 420	13,16
40-50	46 x 85	540 374	9,64	160-200	46 x 85	540 447	14,18
50-63	46 x 85	540 382	9,68	200-250	46 x 85	540 455	15,81
63-80	46 x 85	540 390	10,36	250-315	46 x 85	540 463	18,40
80-100	46 x 85	540 404	10,90	315-400	46 x 85	540 471	20,92
100-125	46 x 85	540 412	12,18				

CONDENSATEUR AVEC RELAIS ÉLECTRONIQUE DE DÉMARRAGE - TYPE DR

Pour « booster »
un moteur monophasé
à condensateur
permanent - 230V



Permet de donner un supplément de couple à un
moteur à condensateur permanent
Par ex : Compresseur, laveuse haute pression,

moteur de portail, réducteurs...
Se monte en parallèle avec le condensateur
permanent

Capacité μf	TYPE	Puissance moteur en Kw	$\varnothing \times \text{L}$ (mm)	CODE	P.u. HT €
30	DR 230 - 30	Jusqu'à 0,75	50 x 95	539 023	53,47
50	DR 230 - 50	0,55 à 1,5	50 x 95	539 047	65,26
80	DR 230 - 80	1,5 à 2,2	50 x 120	539 074	57,86