

FILTRE À CARTOUCHE 10'' Type Tête Bleue



Notice d'utilisation

Utilisation

Filtre à cartouche entièrement réalisé en plastique atoxique (réglementation ACS). Utilisation : alimentation permanente en eau potable, adoucissement de l'eau calcaire, protection des appareils ménagers et tuyauteries...

Avertissements avant l'installation

- Utiliser avec de l'eau. Pour l'eau potable. Pour une utilisation avec d'autres liquides, la durée de vie des filtres et des cartouches n'est pas garantie
- Température max. : 45°C
- Afin d'éviter l'apparition d'algues ou de flores bactériennes, éloigner des sources de lumière
- Avant d'installer le filtre, s'assurer que la plomberie existante a été construite selon la réglementation locale en vigueur et dans les règles de l'art
- N'utiliser que du téflon entre les raccords
- Pendant l'hiver, veiller à ce que l'environnement dans lequel se trouve le filtre ne risque pas de faire geler l'eau. Dans le cas contraire, vider le filtre et l'enlever

Installation :

- Le filtre peut être installé verticalement ou horizontalement, mais il est préférable de l'installer à la verticale
- Il est recommandé d'installer éventuellement une dérivation (Fig.1)
- Installer un réducteur de pression avant le filtre pour éviter les surpressions ou les coups de bélier qui pourraient endommager le filtre ou le casser. La pression maximum que le filtre peut supporter est de 8 bar. ATTENTION : l'absence d'un réducteur de pression annulera la garantie en cas de rupture du filtre
- Installer le filtre en vérifiant la juste direction du flux en suivant la flèche représentée sur la partie supérieure du filtre. ATTENTION : En présence d'une pompe hydraulique, installer le filtre en prenant soin de le positionner avant l'aspiration (Fig. 2), et pas après le refoulement. (Fig. 3)



Fig.1

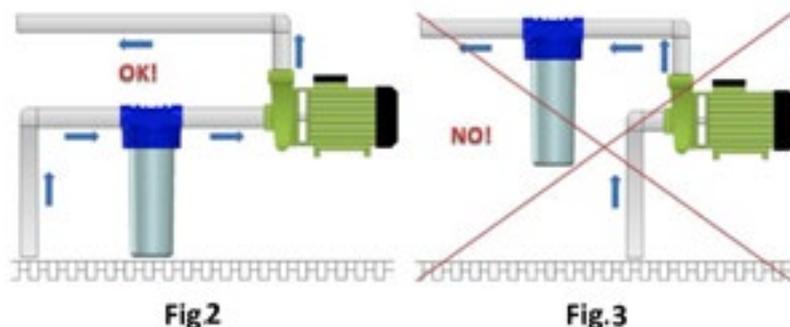


Fig.2

Fig.3

Nettoyage et remplacement de la cartouche :

- Isoler le filtre de la plomberie pour éviter les fuites d'eau
- Placer un récipient sous le filtre pour contenir l'eau qui sortira
- Insérer la clé (non fournie) prévue à cet effet sous le filtre en encastrant les dents avec la bague de ce dernier et faire tourner dans le sens antihoraire pour dévisser
- Nettoyer le filtre à l'eau froide uniquement avec une éponge non abrasive. Éviter les produits nettoyants ou les solvants chimiques
- Replacer la cartouche dans le gobelet
- Veiller à ce que le joint soit bien en place au bord du gobelet
- Insérer le tout dans la tête du filtre, en s'assurant que la cartouche est correctement alignée et à la verticale
- Visser la bague et serrer modérément avec la clé
- Ouvrir l'eau en vérifiant qu'il n'y a pas de fuites