



POMPE DE CHANTIER

RELEVAGE EAUX CHARGÉES

Pompes de relevage pour eaux boueuses ou sableuse. Utilisation industrielle ou agricole. (chantier, travaux publics, eaux de puits, pluviales, de rejets, de canaux ...)

PRÉCONISATIONS

Température maximum du liquide pompé : 35 °C

Ph du liquide : entre 6 et 9

Immersion max. : 20 m

CONSTRUCTION

Corps de pompe en fonte EN GJL 200

Diffuseur en élastomère antiabrasion 70 shore

Arbre en acier inox

Turbine ouverte en fonte au chrome CRA2 650 HB

Moteur isolé en chambre à sec, refroidissement par chemise externe en inox Aisi 304

Isolation classe F, degré de protection IP68

Roulements lubrifiés à vie

Garniture mécanique coté pompe en carbure de silicium

Garniture mécanique coté moteur en carbone/aluminium

Câble d'alimentation H07RN-F en néoprène, longueur 10 mètres

LA GAMME DE RLV PROPOSE 3 MODÈLES :



RLV-M

Ø passage : 10 mm
Débit max. 140 m³/h
Hauteur max : 42 m



RLV-L

Ø passage : 10 mm
Débit max. 260 m³/h
Hauteur max : 30 m




RLV-S

Ø passage : 6 mm
Débit max. 63 m³/h
Hauteur max : 23 m

MODÈLES RLV - L


Courbes de débit

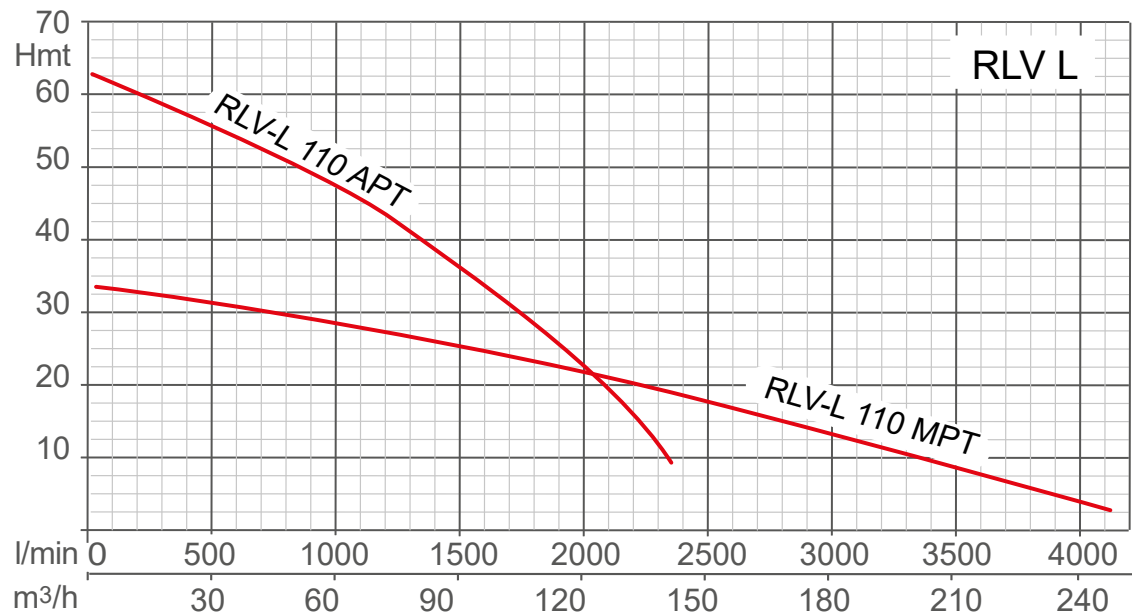

Caractéristiques

Type	Puissance utile	Intensité	Ø passage	Ø efoulement	Nombre démarrage/h
RLV-L 110 APT	11 kW	23 A	10	4"	23 A
RLV-L 110 MPT	11 kW	23 A	10	6"	23 A

Dimensions

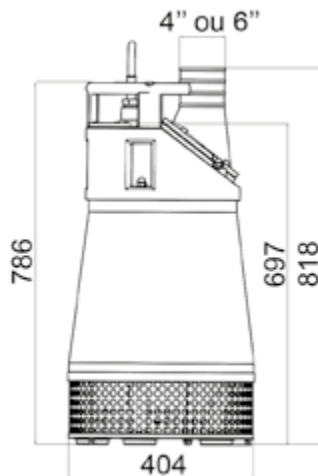

cotes en mm





Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.




DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN

MODÈLES RLV - S


Courbes de débit

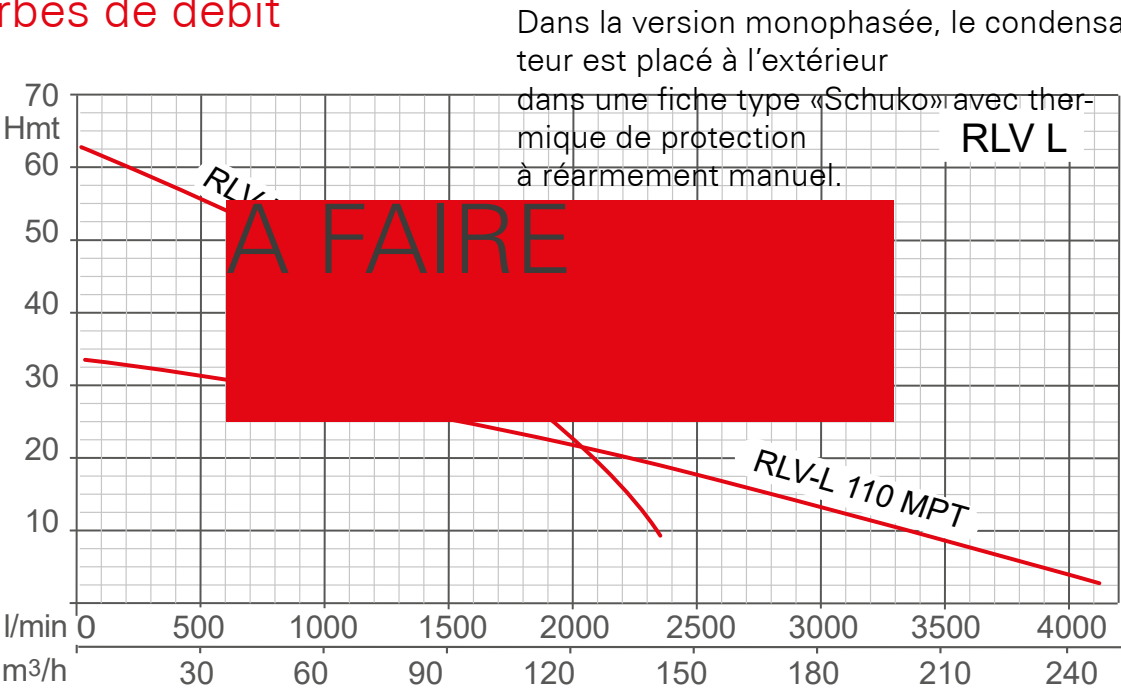

Caractéristiques

Type	Puissance utile	Intensité	Ø passage	Ø efoulement	Nombre démarrage/h
RLV-L 110 APT	11 kW	23 A	10	4"	23 A
RLV-L 110 MPT	11 kW	23 A	10	6"	23 A

Dimensions

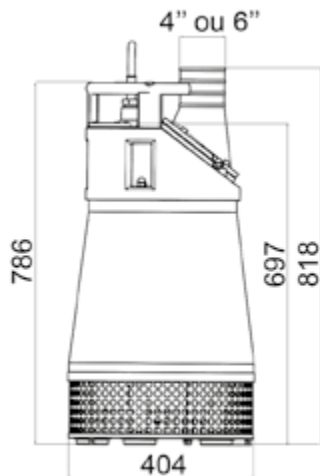


cotes en mm



MODÈLES RLV - M

Courbes de débit


A FAIRE

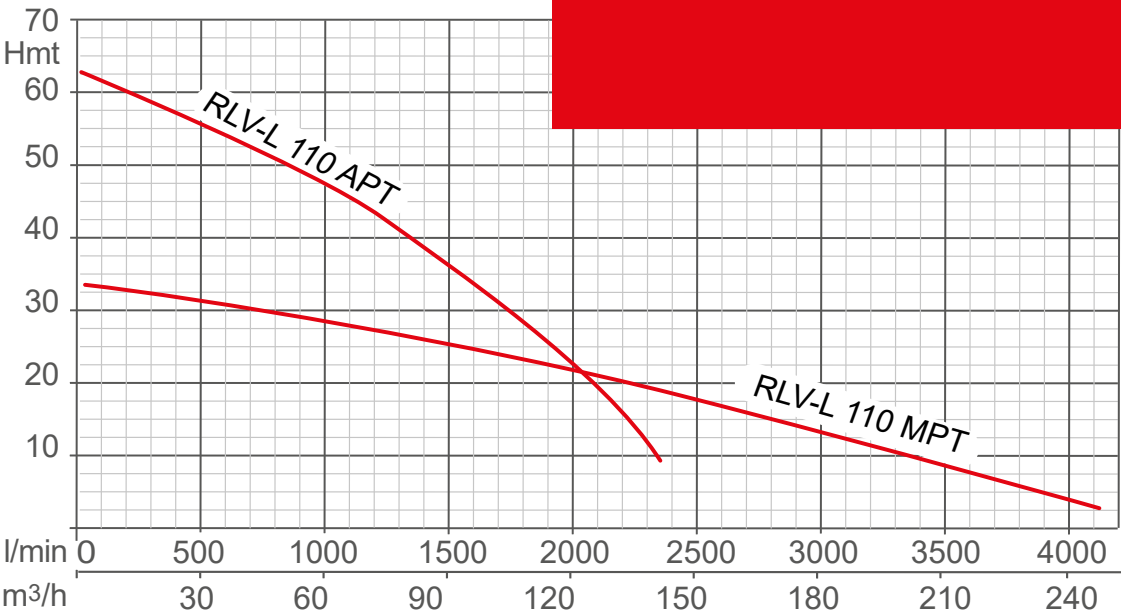

Caractéristiques

Type	Puissance utile	Intensité	Ø passage	Ø efoulement	Nombre démarrage/h
RLV-L 110 APT	11 kW	23 A	10	4"	23 A
RLV-L 110 MPT	11 kW	23 A	10	6"	23 A

Dimensions

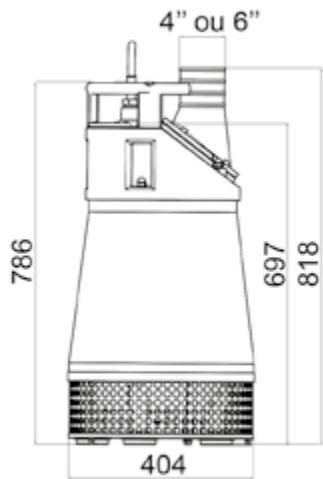

cotes en mm

