



# PAL80

*Pistolet aluminium à gasoil*

## Construction

Corps en fonte aluminium

Bec verseur en aluminium

Joints NBR (antibenzène)


Raccord entrée : G 1" Femelle rotatif laiton nickelé  
ou G 1" Mâle cannelé rotatif PVC

Système de blocage


Poids : 550 gr

## Caractéristiques techniques

- Débit maximum : 80 l/mn (21 USG p.m.)
- Température maximum du liquide : 50°C (120°F)

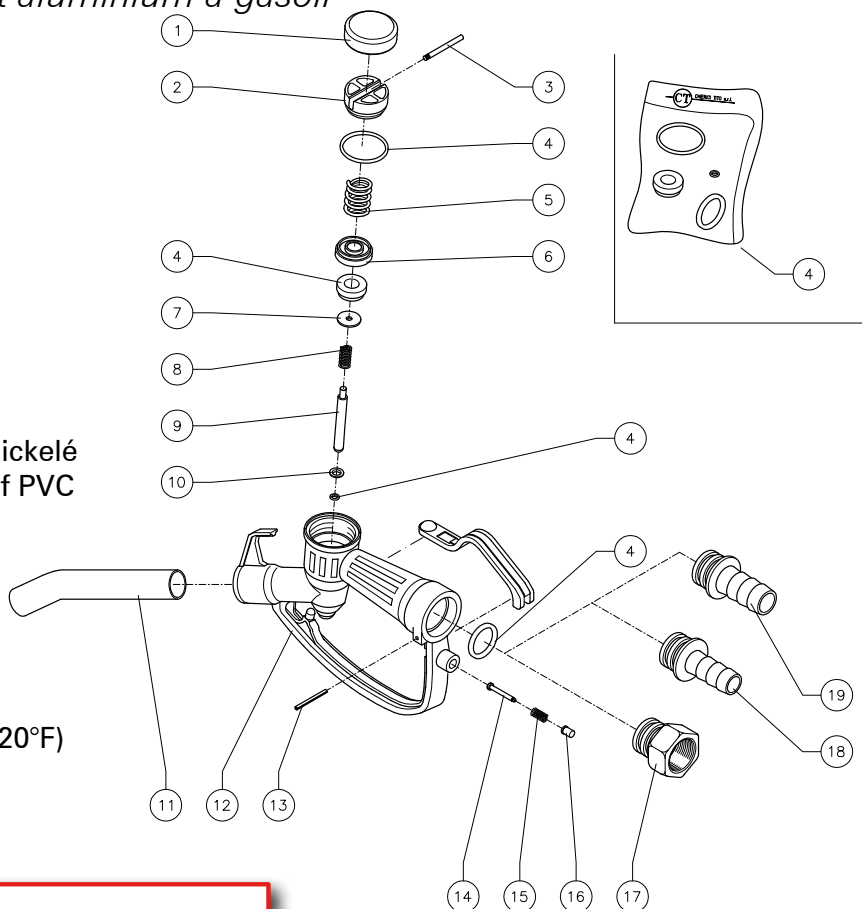

## Dimensions

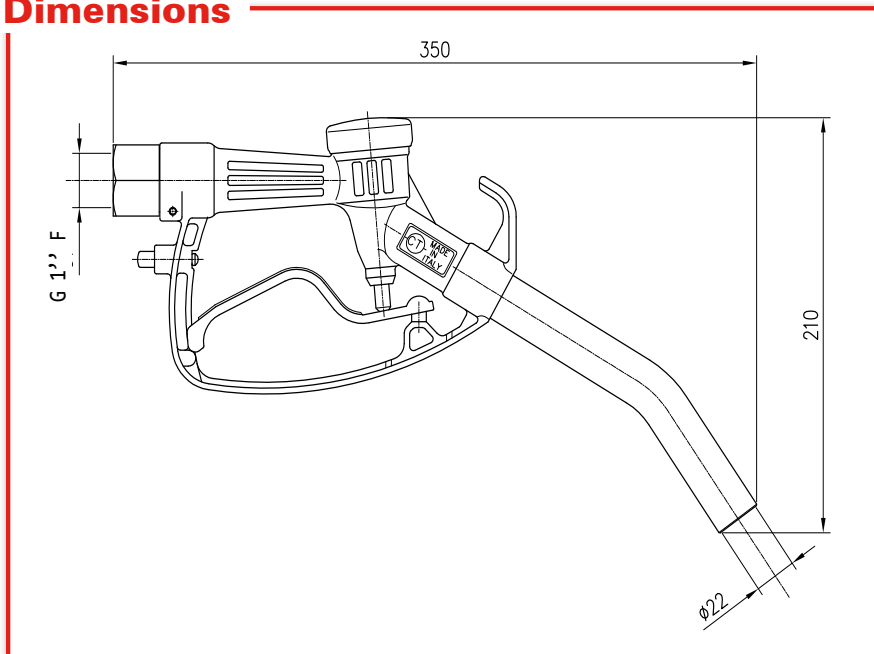

## Installation

Les raccords d'entrée et de sortie sont montés avec du TEFLON, ne pas utiliser de pâte ou adhésif qui pourrait altérer l'étanchéité.

## Utilisation

Le fluide sous pression, passe par le pistolet lorsque le levier est actionné par pression de la main. Dans cette position relevée, le levier pousse le piston qui permet le passage du liquide.

Lorsque qu'il est relâché, le levier se re-positionne rapidement grâce à un ressort (arrêt rapide du flux)

Une système de blocage manuel permet de garder le levier en position pour continuer le transvasement sans pression de la main.