



POMPE IMMERGÉE 4" Type DOMINATOR

PUITS OU FORAGE DE Ø100 MM

Pompe électrique centrifuge multi-étage, submersible, pour eaux claires.
Installations dans des forages, puits traditionnels, bassins, cours d'eaux claires...
Systèmes de surpression d'eau avec réservoir pour alimentation domestique, petits systèmes d'arrosage automatique, irrigation...

PRÉCONISATIONS

Température max. du liquide : 40°C

Passage max. : 2 mm

Température max. du liquide : 40°C

Granulométrie max. : 50 gr/m³

Profondeur max. d'immersion : 17 m

Diamètre min. du puits : 100 mm.


30 démarrages/heure max.

Convient pour un usage continu en immersion

CONSTRUCTION

1 Clapet de non retour	Thermoplastique avec NBR joint torique intégré
2 Corps de pompe	Inox 304
3 Garniture mécanique chambre d'huile - fixe	Oxyde d'aluminium / NBR
4 Garniture mécanique chambre d'huile - rotative	Inox 304/NBR / Graphite de carbone
5 Garniture mécanique fixe	Oxyde d'aluminium / NBR
6 Garniture mécanique rotative	Inox 316 / NBR / Graphite de carbone
7 Arbre moteur	Partie immergée inox 303 / côté moteur acier au carbone
8 Bouchon diffuseur	Polycarbonate avec insert au point d'usure en Inox 304
9 Diffuseur	Polycarbonate avec insert au point d'usure en céramique
10 Roue	Résine acétalique
11 Bague	Inox 303 avec revêtement céramique
12 Coussinet	Autolubrifiant Nylatron®
13 Filtre d'aspiration	Inox AISI 430
14 Base	PPO - Noryl™ GFN 2
Câble d'alimentation	H07 RN - longueur 20 m
Bague de butée à chaque étage	
Clapet anti-retour intégré	


Moteur 230 V monophasé, refroidi par le liquide pompé
2850 tr/min, IP68, classe F.
Protection thermique intégrée.
Condensateur permanent de 16 µf.

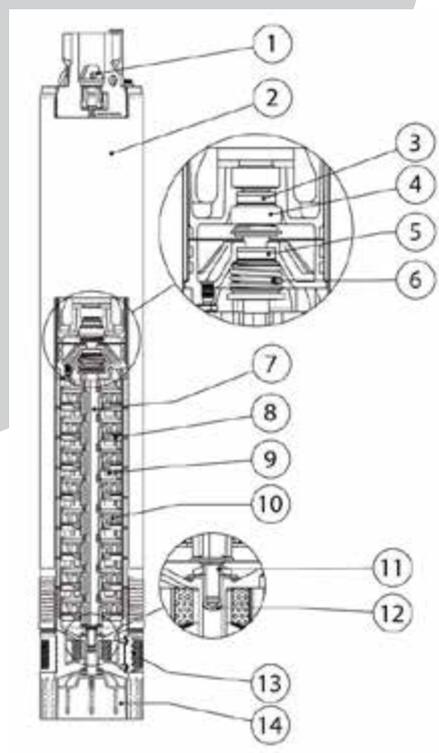


MODÈLES DISPONIBLES

TYPE	Puissance kW	Intensité A	Refoulement mm	Hauteur mm	Ø mm	Poids Kg
DOMINATOR- 55/50 M	0,5	3	1"1/4	0,5	3	10,4
DOMINATOR - 75/56 M	0,6	3,3	1"1/4	0,6	3,3	10,8
DOMINATOR - 115/57 M	0,8	5	1"1/4	0,8	5	10,8

COURBES DE DÉBIT

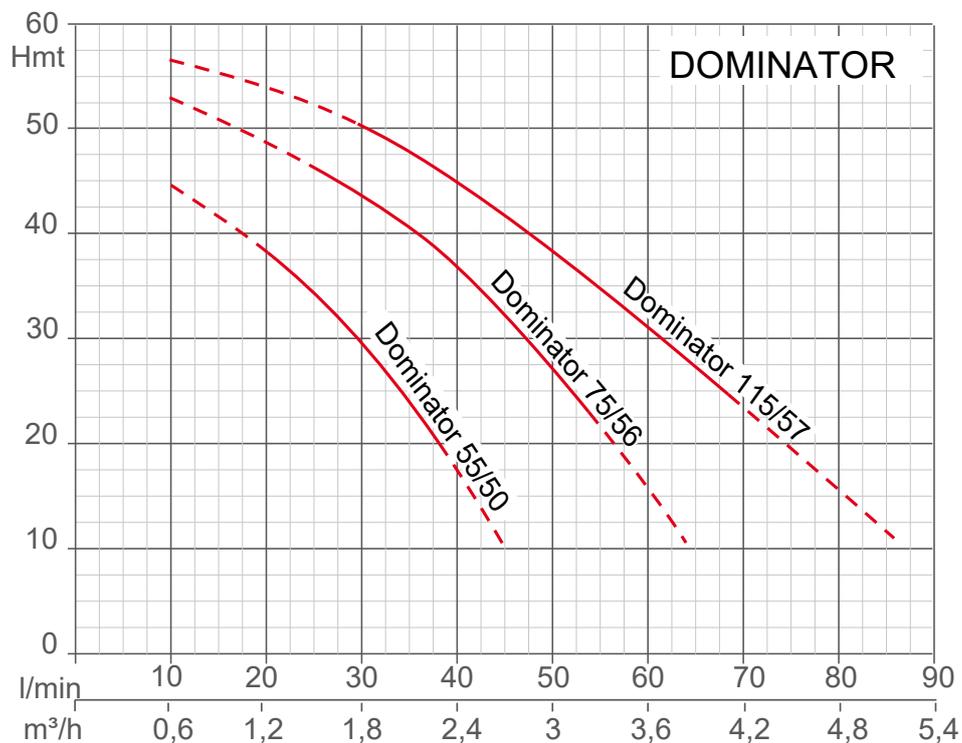

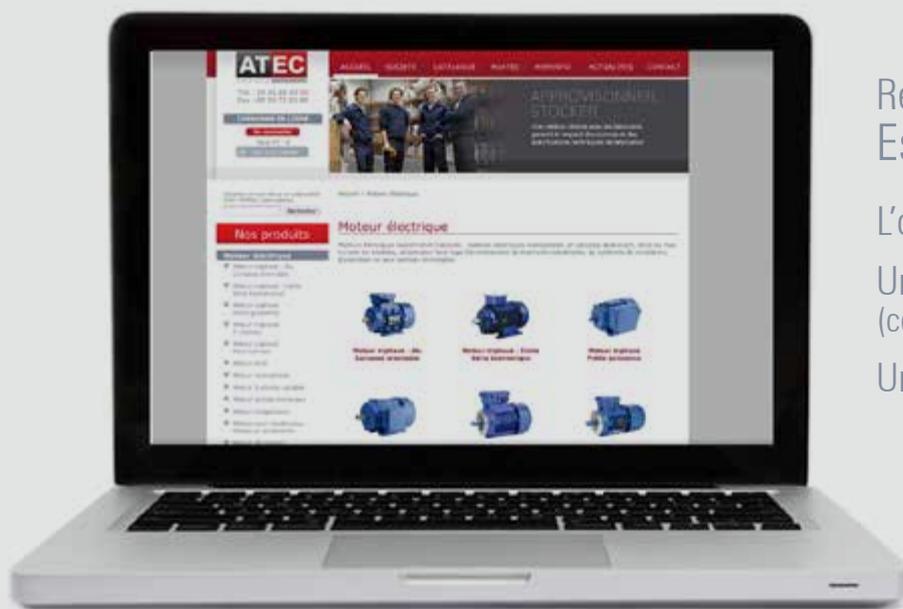

Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN