



INOX

POMPE IMMERGÉE 5" Type MI

PUITS POUR FORAGE DE Ø132 mm

Pompe électrique centrifuge multicellulaire, submersible, pour eaux claires.
Installations dans des forages, puits traditionnels, bassins, cours d'eaux claires...
Systèmes de surpression d'eau avec réservoir pour alimentation domestique, petits systèmes d'arrosage automatique, irrigation...

PRÉCONISATIONS

Puits ou forage

Diamètre minimum du forage : 132 mm

Turbine et corps de pompe inox 314

Température max. du liquide pompé : 35°C

Profondeur d'immersion : 100 mm à 20 m.

Service continu

CONSTRUCTION

Pompe monobloc de diamètre 130 mm

Refoulement 1"1/4

Turbine et corps de pompe en Inox AISI 304

Refroidissement par l'eau pompée

Crépine de 2 mm à l'aspiration


Moteur 50 Hz, 230 V monophasé ou 400 V triphasé,
2 pôles (2900 tr/min), classe F, IP68

Version 230 V monophasée livrée avec coffret de contrôle,
condensateur et protection thermique

Longuer du câble : 15 m

Existe en version monophasée automatisée par flotteur.

5	Logement roulements supérieurs	Laiton
7	Logement roulements inférieurs	Laiton
10	Support d'étanchéité	Inox AISI 304
11	Logement moteur	Inox AISI 304
12	Coque externe	Inox AISI 304
13	Logement pompe	Inox AISI 304
14	Turbine	Inox AISI 304
15	Diffuseur, logement	Inox AISI 304
17	Connecteur à l'aspiration	Inox AISI 304
25	Crépine	Inox AISI 304
27	Stator	
28	Rotor	
31	Roulements	
34a	Garniture mécanique	Carbon-céramique
34b	Garniture mécanique	Carbure de silicium
36	O'ring	NBR
38	Manchon d'arbre	Inox AISI 304
41	Block de pressage	Inox AISI 304
47	Câble	

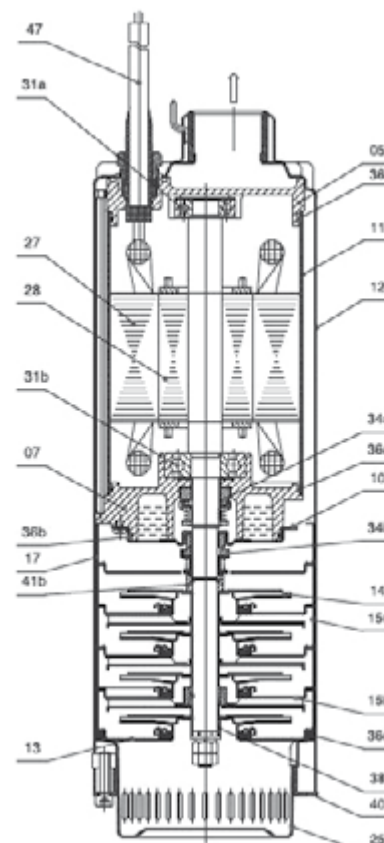

MODÈLES DISPONIBLES


230 V monophasés

TYPE	P ₂ utile		P ₁ absorbée	Intensité	Condensateur	Hauteur	Poids
	kW	Ch					
MI 0,9 M	0,9	1,2	1,3	6	25	458	16,7
MI 1,1 M	1,1	1,5	1,55	7	25	482	18,2
MI 1,1b M	1,1	1,5	1,65	7,6	30	506	18,7
MI 1,5 M	1,5	2	1,95	9,5	35	554	22,3
MI 1,5b M	1,5	2	2,2	10,5	35	578	22,8


400 V triphasés

TYPE	P ₂ utile		P ₁ absorbée	Intensité	Hauteur	Poids
	kW	Ch				
MI 0,9 T	0,9	1,2	1,3	2,2	458	15
MI 1,1 T	1,1	1,5	1,55	2,6	482	16,3
MI 1,1b T	1,1	1,5	1,65	2,8	506	16,8
MI 1,5 T	1,5	2	1,95	3,3	554	18,9
MI 1,5b T	1,5	2	2,2	3,8	578	19,4

COURBES DE DÉBIT



Coffret de contrôle externe pour pompe monophasée

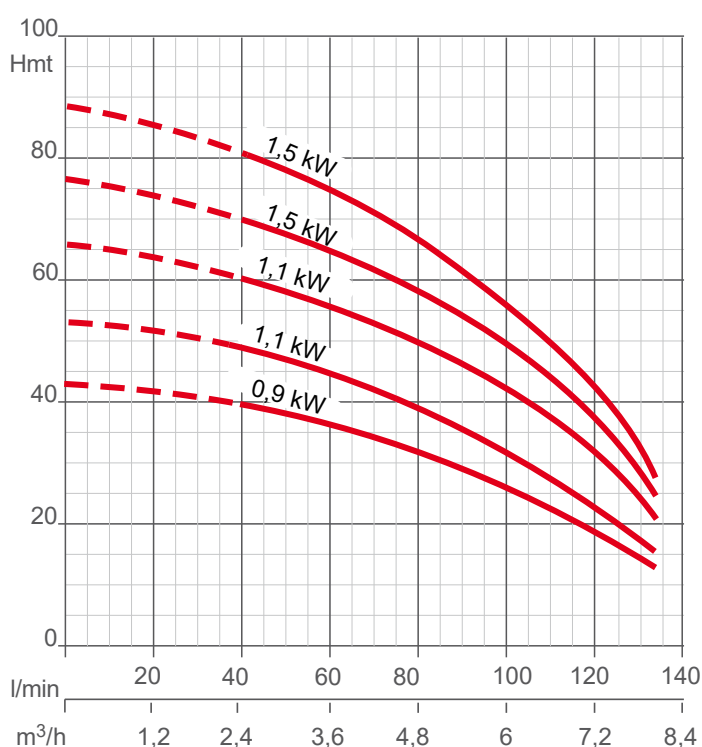



Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN