



POMPE IMMERGÉE 5" Type MP

PUITS POUR FORAGE DE Ø135 mm

Pompe électrique centrifuge multicellulaire, submersible, pour eaux claires.
Installations dans des forages, puits traditionnels, bassins, cours d'eaux claires...
Systèmes de surpression d'eau avec réservoir pour alimentation domestique, petits systèmes d'arrosage automatique, irrigation...

PRÉCONISATIONS

Puits ou forage

Diamètre minimum du forage : 135 mm

Température max. du liquide pompé : 35°C

Profondeur d'immersion : 100 mm à 20 m.

Service continu

CONSTRUCTION

Pompe monobloc de diamètre 133 mm,

Refoulement 1"1/4

Turbine noryl

Corps de pompe en Inox AISI 304

Refroidissement par l'eau pompée

Crépine de 2 mm à l'aspiration


Moteur 50 Hz, 230 V monophasé ou 400 V triphasé,
2 pôles (2900 tr/min), classe F, IP68

Version 230 V monophasée livrée avec condensateur interne
et protection thermique intégré

Longueur du câble : 15 m

Existe en version monophasée automatisée par flotteur

5	Plaque supérieure	Laiton
6	Logement roulements supérieurs	Fonte d'aluminium
7	Logement roulements inférieurs	Laiton
10	Support d'étanchéité	Inox 304
11	Logement moteur	Inox 304
12	Coque externe	Inox 304
13	Logement turbines	Inox 304
14	Turbines	Noryl
15	Diffuseurs	Noryl
17a	Connecteur à l'aspiration	Inox 304
17b	Bague d'accouplement	Noryl
22	Siège	Noryl
25	Crépine	Inox 304
34a	Garniture mécanique	Carbone-céramique
34b	Garniture mécanique	Carbure de silicium
36	O'ring	NBR
38	Manchon d'arbre	Inox 304
39	Palier coussinet	PU
40a	Plaque d'étanchéité	Inox 304
40b	Plaque de blocage	Inox 304
41	Bloque de pressage	Inox 304
46	Câble	

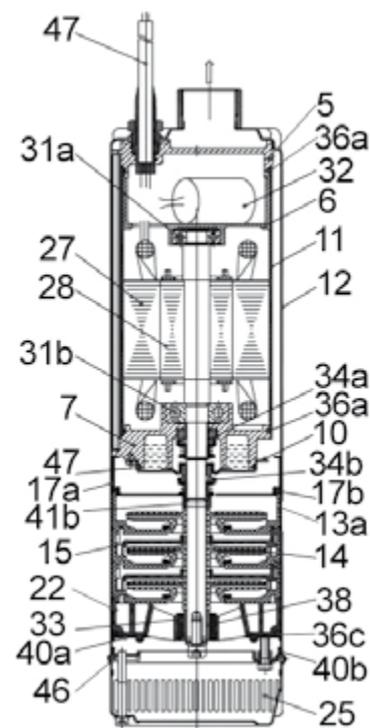

27	Stator
28	Rotor
31	Roulements
32	Condensateur

MODÈLES DISPONIBLES


230 V monophasés


TYPE	P ₂ absorbée		P ₁ nominale kW	Intensité A	Condensateur μf	Hauteur Kg	Poids Kg
	kW	Ch					
MP 0,55 M	0,55	0,75	0,8	3,5	20	410	12,4
MP 0,6 M	0,6	0,8	0,9	4,4	20	434	13,1
MP 0,75 M	0,75	1	1,1	5	20	458	15,2
MP 0,9 M	0,9	1,2	1,3	6	25	506	15,9
MP 0,9 M	0,9	1,2	1,45	6,8	30	530	16,2
MP 1,1 M	1,1	1,5	1,7	7,8	30	554	17,3

400 V triphasés

TYPE	P ₂ absorbée		P ₁ nominale kW	Intensité A	Hauteur Kg	Poids Kg
	kW	Ch				
MP 0,55 T	0,55	0,75	0,8	1,4	410	11,4
MP 0,6 T	0,6	0,8	0,9	1,6	434	12,1
MP 0,75 T	0,75	1	1,1	2	458	14,1
MP 0,9 T	0,9	1,2	1,3	2,3	506	14,5
MP 0,9 T	0,9	1,2	1,45	2,6	530	14,8
MP 1,1 T	1,1	1,5	1,7	2,9	554	15,9

COURBES DE DÉBIT

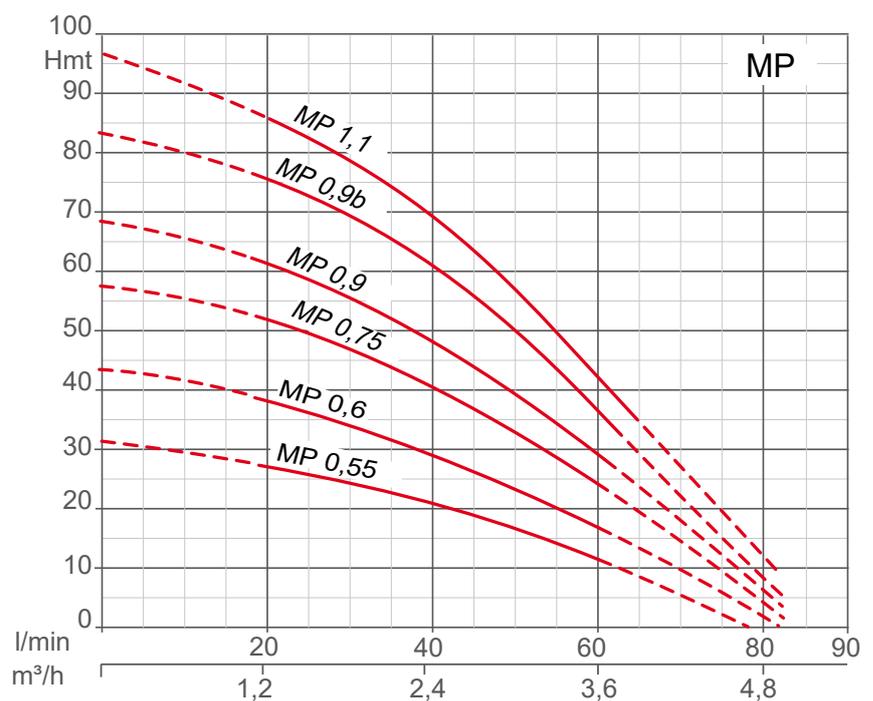

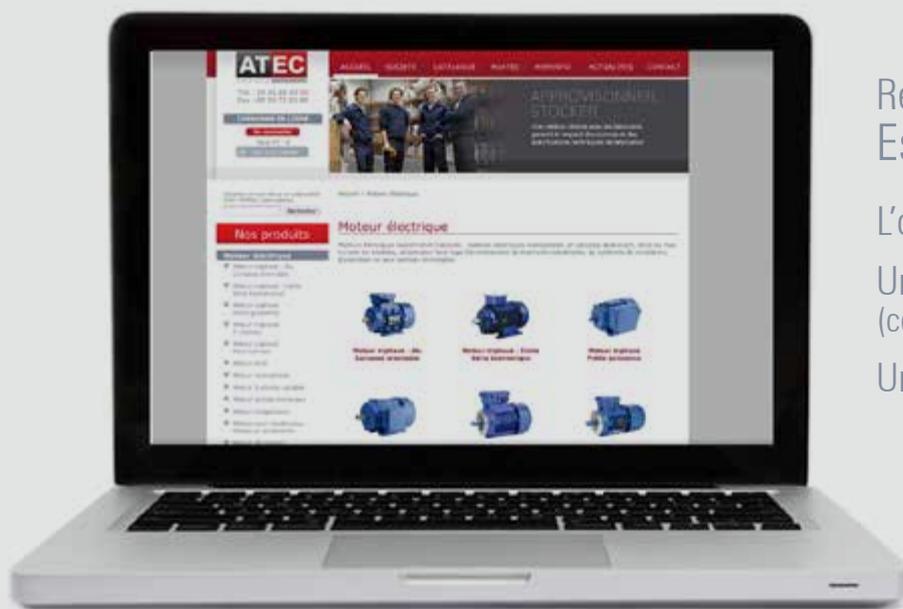

Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN