



POMPE JET DOUBLE TURBINE Type JA

POMPE EN FONTE À USAGE DOMESTIQUE

Pompe auto-amorçante de type centrifuge pour l'approvisionnement en eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques et civiles; accouplée à un réservoir, peut constituer un système de pressurisation automatique.

PRÉCONISATIONS

Autoamorçante

Fonte

Double-turbine

Usage domestique

Température maximum : 50°C

Pression maximum : 8 bar

CONSTRUCTION

Corps de pompe en fonte

Double-turbine en noryl ou laiton

Arbre en acier Inox AISI 303


Garniture mécanique céramique-graphite

Moteur fermé IP44, classe F, service S1, 3000 tr/min.

Existe en 230 V monophasé ou 400 V triphasé

Protection thermique incorporée sur les moteurs monophasés,
à prévoir sur les moteur triphasés

COURBES DE DÉBIT

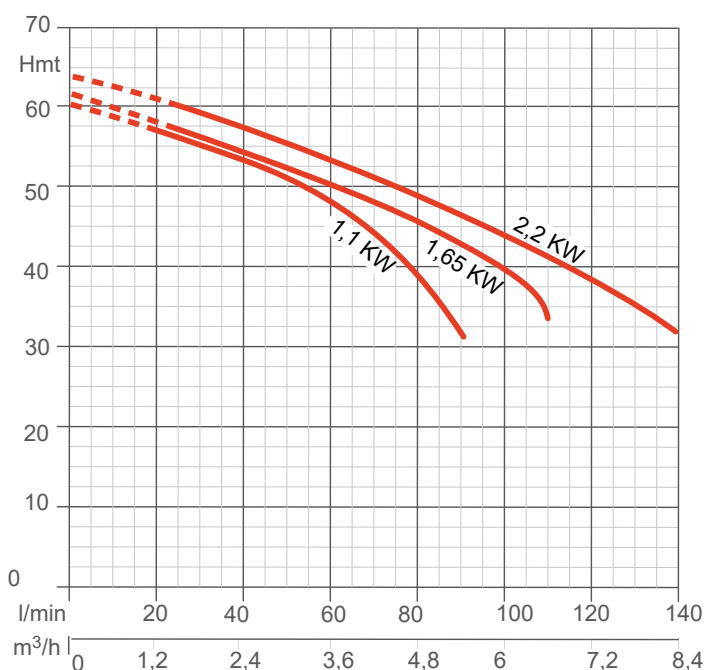

MODÈLES DISPONIBLES


230 V monophasés

Type	Puissance nominale		P1 absorbée	Intensité
	kW	Ch		
JA150 M	1,10	1,5	1,65	7,9
JA 200 M	1,65	2,2	2,31	10,3
JA 300 M	2,2	3	2,65	11,8

400 V triphasés

Type	Puissance nominale		P1 absorbée	Intensité
	kW	Ch		
JA150 T	1,10	1,5	1,65	3,0
JA 200 T	1,65	2,2	2,25	4,2
JA 300 T	2,2	3	2,5	4,9

DIMENSIONS

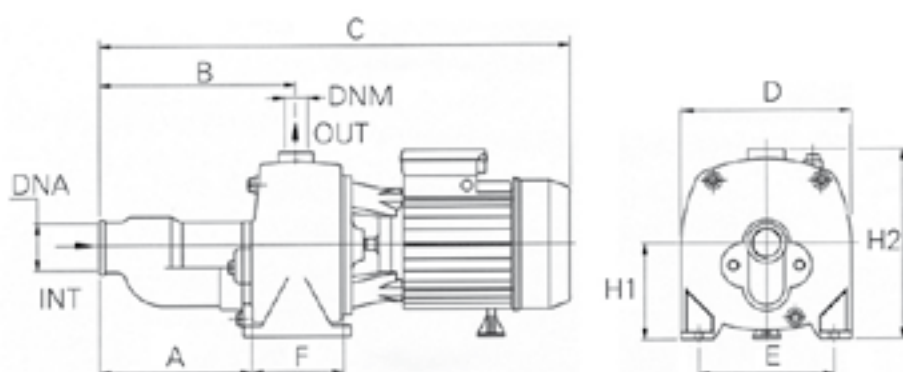

cotes en mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	DNA	DNM	Kg
JA 150	204	257	596	220	177	105	195	112	240	1"½	1"	28,2
JA 200	204	257	596	220	177	105	195	112	240	1"½	1"	28,7
JA 300	204	257	596	220	177	105	195	112	240	1"½	1"	29,6



Retrouvez sur votre Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN