


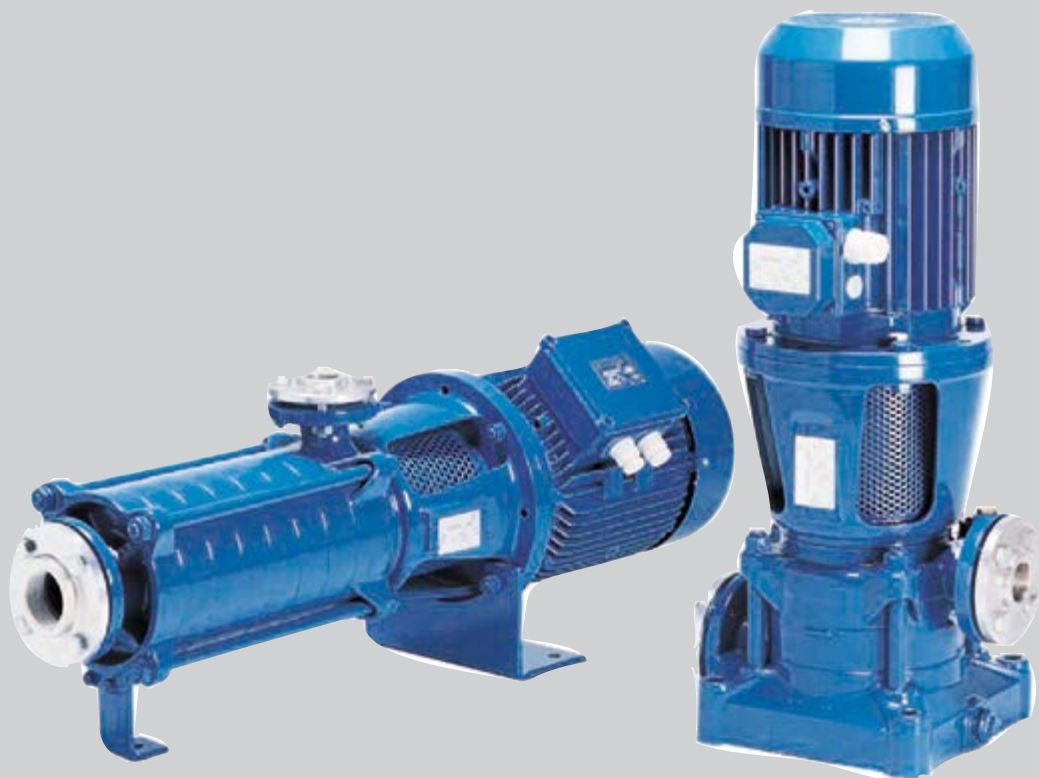

POMPE MULTICELLULAIRE HAUTE PRESSION Type BMV et BMH

ASPIRATION ET TRANSFERT DE LIQUIDE CLAIR

Pompes centrifuges multicellulaires, verticales et horizontales, qui assurent des pressions élevées.

Particulièrement indiquées pour les applications civiles et industrielles, spécialement pour les groupes de surpression, les installations anti-incendie et les installations de lavage.

PRÉCONISATIONS

Aspiration de liquide clair, non chargé

Groupes de surpression, installations anti-incendie...

Pression max. de fonctionnement : 30 bars

Température du liquide : -10 à 90°

BMV: Pompe verticale
BMH : Pompe horizontale

CONSTRUCTION

Corps de pompe et support moteur en fonte

Arbre moteur en inox 304

Garniture mécanique en céramique-carbone

Turbine en laiton


Moteur induction 2 pôles, 3000 tr/min, IE2, 50 Hz, 400 V triphasé

Isolation Classe F, Protection IP 55

Bride d'aspiration normalisée UNI PN16


Bride de refoulement normalisée UNI PN 40

DENOMINATION

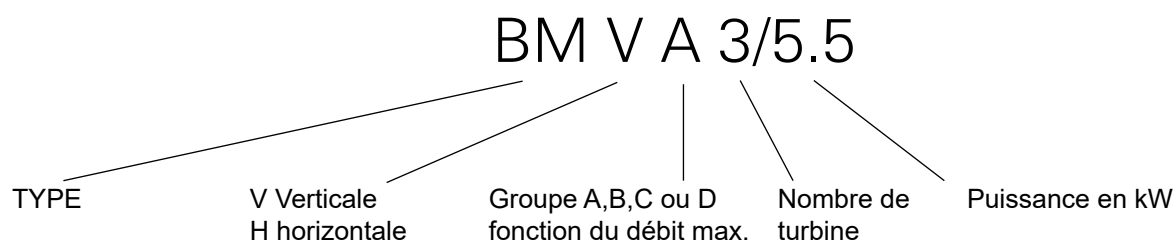


MODÈLES DISPONIBLES

		Q (m³/h - l/min - l/s)															H (m)														
		24	27	30	33	36	39	42	48	54	57	60	66	72	78	84															
	400	460	500	550	600	650	700	800	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500															
	6,67	7,5	8,33	9,17	10	10,83	11,67	13,33	15	15,83	16,67	18,33	20	21,67	23,33	25															
	44,7	34,3																													
	62,1	49,7																													
	83,8	68,2																													
	87,4																														
	118,4																														
	63	57,6	54,1	49,5	44,5	38,9																									
	85,4	78,8	70,7	62,1	53,6	44,5																									
	96	89,9	83,8	76	67,7	57,8																									
	125,8	118	110	100,5	91	81,8																									
	155,5	147,5	137,7	126,3	114,1	102																									
	185,3	174,7	162,6	149,5	135,3	120,2																									
	76,8	74,8	73,2	71	68,6	65,6	62,6	55,2	46,4	40,4																					
	109	106	102,8	98,5	94,1	89,9	85,1	72,8	59,3	50,6																					
	126	122,7	119,2	115,6	111,3	107	102	90,9	79,7	72,5	63,8																				
	157,5	153,7	150,3	145,3	139,7	134,1	128,3	117,4	98,8	88,7	79,3																				
	208,5	204,5	200	194,5	188,4	181,3	173,7	155,5	135,8	125,2	111,3																				
	252	246,5	239,4	233	225	217,8	209	189,6	165,5	151	134,8																				

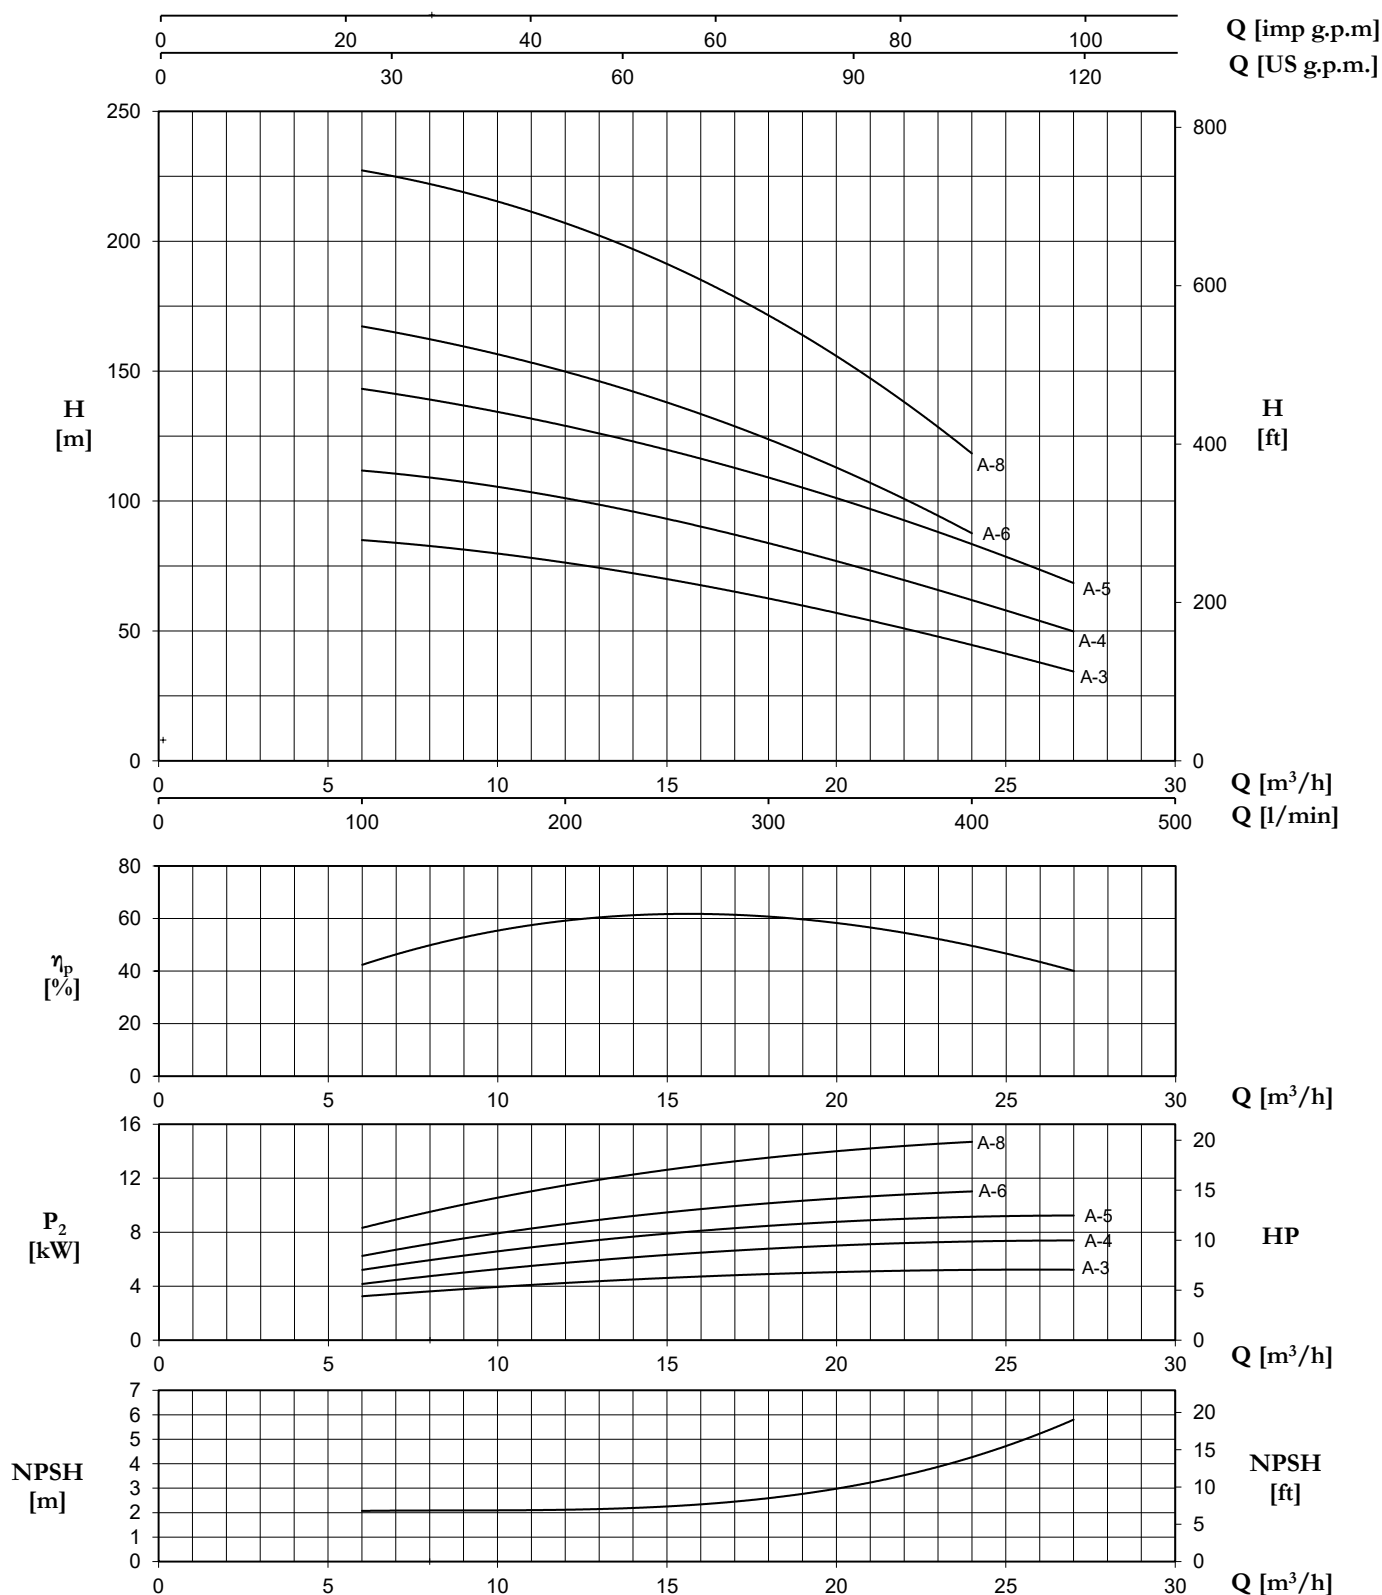


TYPE		P2		P1 kW	I(A) 3x400V	Q (m³/h - l/min - l/s)								
						0	6	9	12	15	18	21	24	27
		100	150				200	250	300	350	400	450		
		1,67	2,5				3,33	4,17	5	5,83	6,67	7,5		
		H (m)												
BMVA BMHA	-3/5,5	7,5	5,5	6,8	11,8	91	84,9	81,4	76,5	69,7	62,4	54,1	44,7	34,3
	-4/7,5	10	7,5	8,6	14,7	120,3	111,6	107,7	101	93	83,8	73,2	62,1	49,7
	-5/9,2	12,5	9,2	10,5	18,2	154,5	143	137	129,4	119,3	108,5	97,3	83,8	68,2
	-6/11	15	11	12,9	22,2	179	167,2	159,5	150	138	123,2	107,6	87,4	-
	-8/15	20	15	17,2	28,8	240,4	227,2	219,2	206,5	191,5	171,7	147	118,4	-

BMVB BMHB

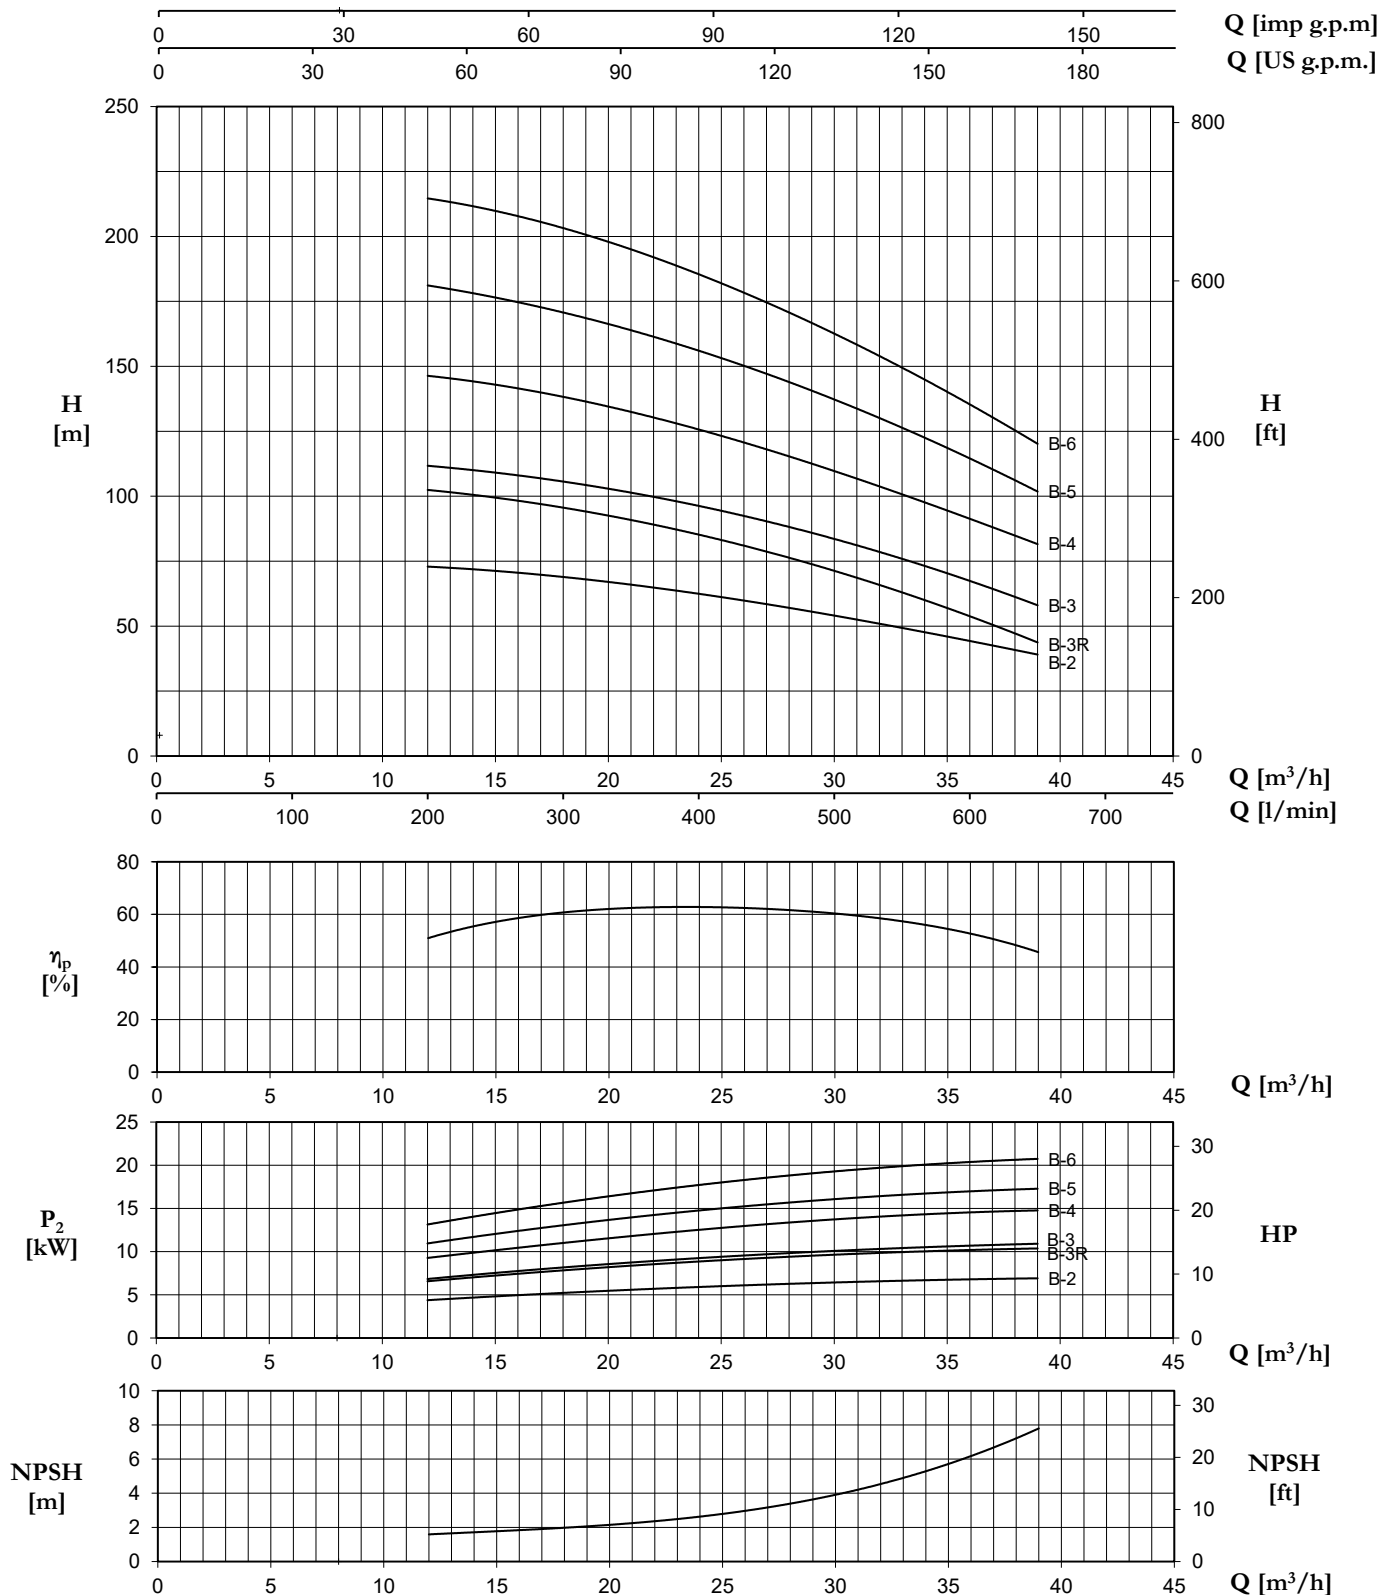


TYPE		P2		P1 kW	I(A) 3x400V	Q (m³/h - l/min - l/s)										
						0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
		200	250				300	350	400	450	500	550	600	650		
		3,33	4,17				5	5,83	6,67	7,5	8,33	9,17	10	10,83		
		H (m)														
BMVB BMHB	-2/7,5	10	7,5	9	15,4	76,8	72,9	71,3	68,7	66,2	63	57,6	54,1	49,5	44,5	38,9
	-3R/9,2	12,5	9,2	10,9	18,7	103,5	102	99,5	95,5	92	85,4	78,8	70,7	62,1	53,6	44,5
	-3/11	15	11	12,8	22,2	116,6	111,6	109,1	106	101,5	96	89,9	83,8	76	67,7	57,8
	-4/15	20	15	16,4	27,6	155,5	146,5	143	137,5	133	125,8	118	110	100,5	91	81,8
	-5/18,5	25	18,5	21,7	35,7	195,5	181	176,8	170,8	163,7	155,5	147,5	137,7	126,3	114,1	102
	-6/22	30	22	24,7	41,8	226,2	214,6	210	203	195,2	185,3	174,7	162,6	149,5	135,3	120,2

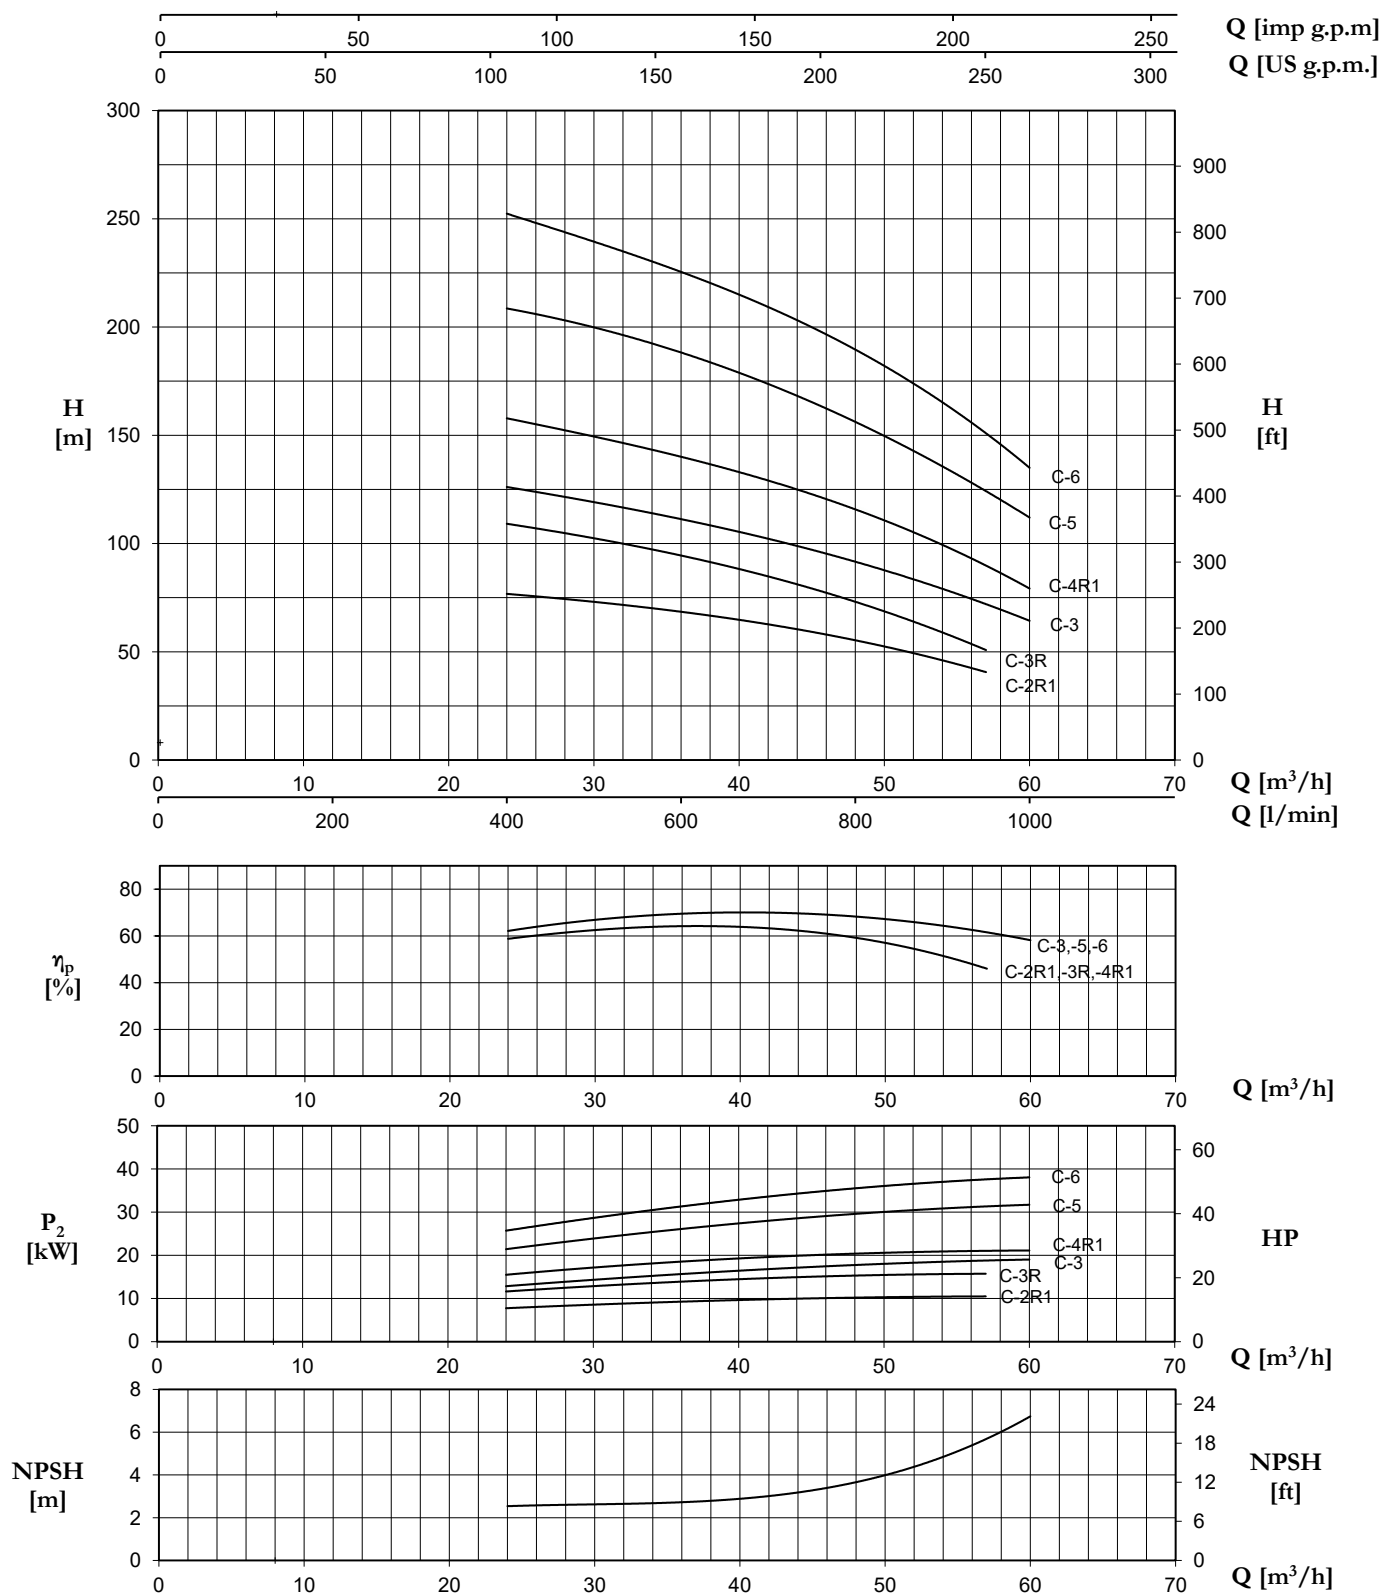

TYPE		P2		P1 kW	I(A) 3x400V	Q (m³/h - l/min - l/s)												
						0	24	27	30	33	36	39	42	48	54	57	60	
		400	450				500	550	600	650	700	800	900	950	1000			
		6,67	7,5				8,33	9,17	10	10,83	11,67	13,33	15	15,83	16,67			
H (m)																		
BMVC BMHC	-2R1/11	15	11	13	22,5	80,2	76,8	74,8	73,2	71	68,6	65,6	62,6	55,2	46,4	40,4	-	
	-3R/15	20	15	18,3	31,0	113,2	109	106	102,8	98,5	94,1	89,9	85,1	72,8	59,3	50,6	-	
	-3/18,5	25	18,5	21,5	35,3	131,3	126	122,7	119,2	115,6	111,3	107	102	90,9	79,7	72,5	63,8	
	-4R1/22	30	22	25,5	43,3	162,2	157,5	153,7	150,3	145,3	139,7	134,1	128,3	117,4	98,8	89,7	79,3	
	-5/30	40	30	35,7	59,4	219	208,5	204,5	200	194,5	188,4	181,3	173,7	155,5	135,8	125,2	111,3	
	-6/37	50	37	43,9	72,4	261,5	252	246,5	239,4	233	225	217,8	209	189,6	165,5	151	134,8	



BMVD BMHD

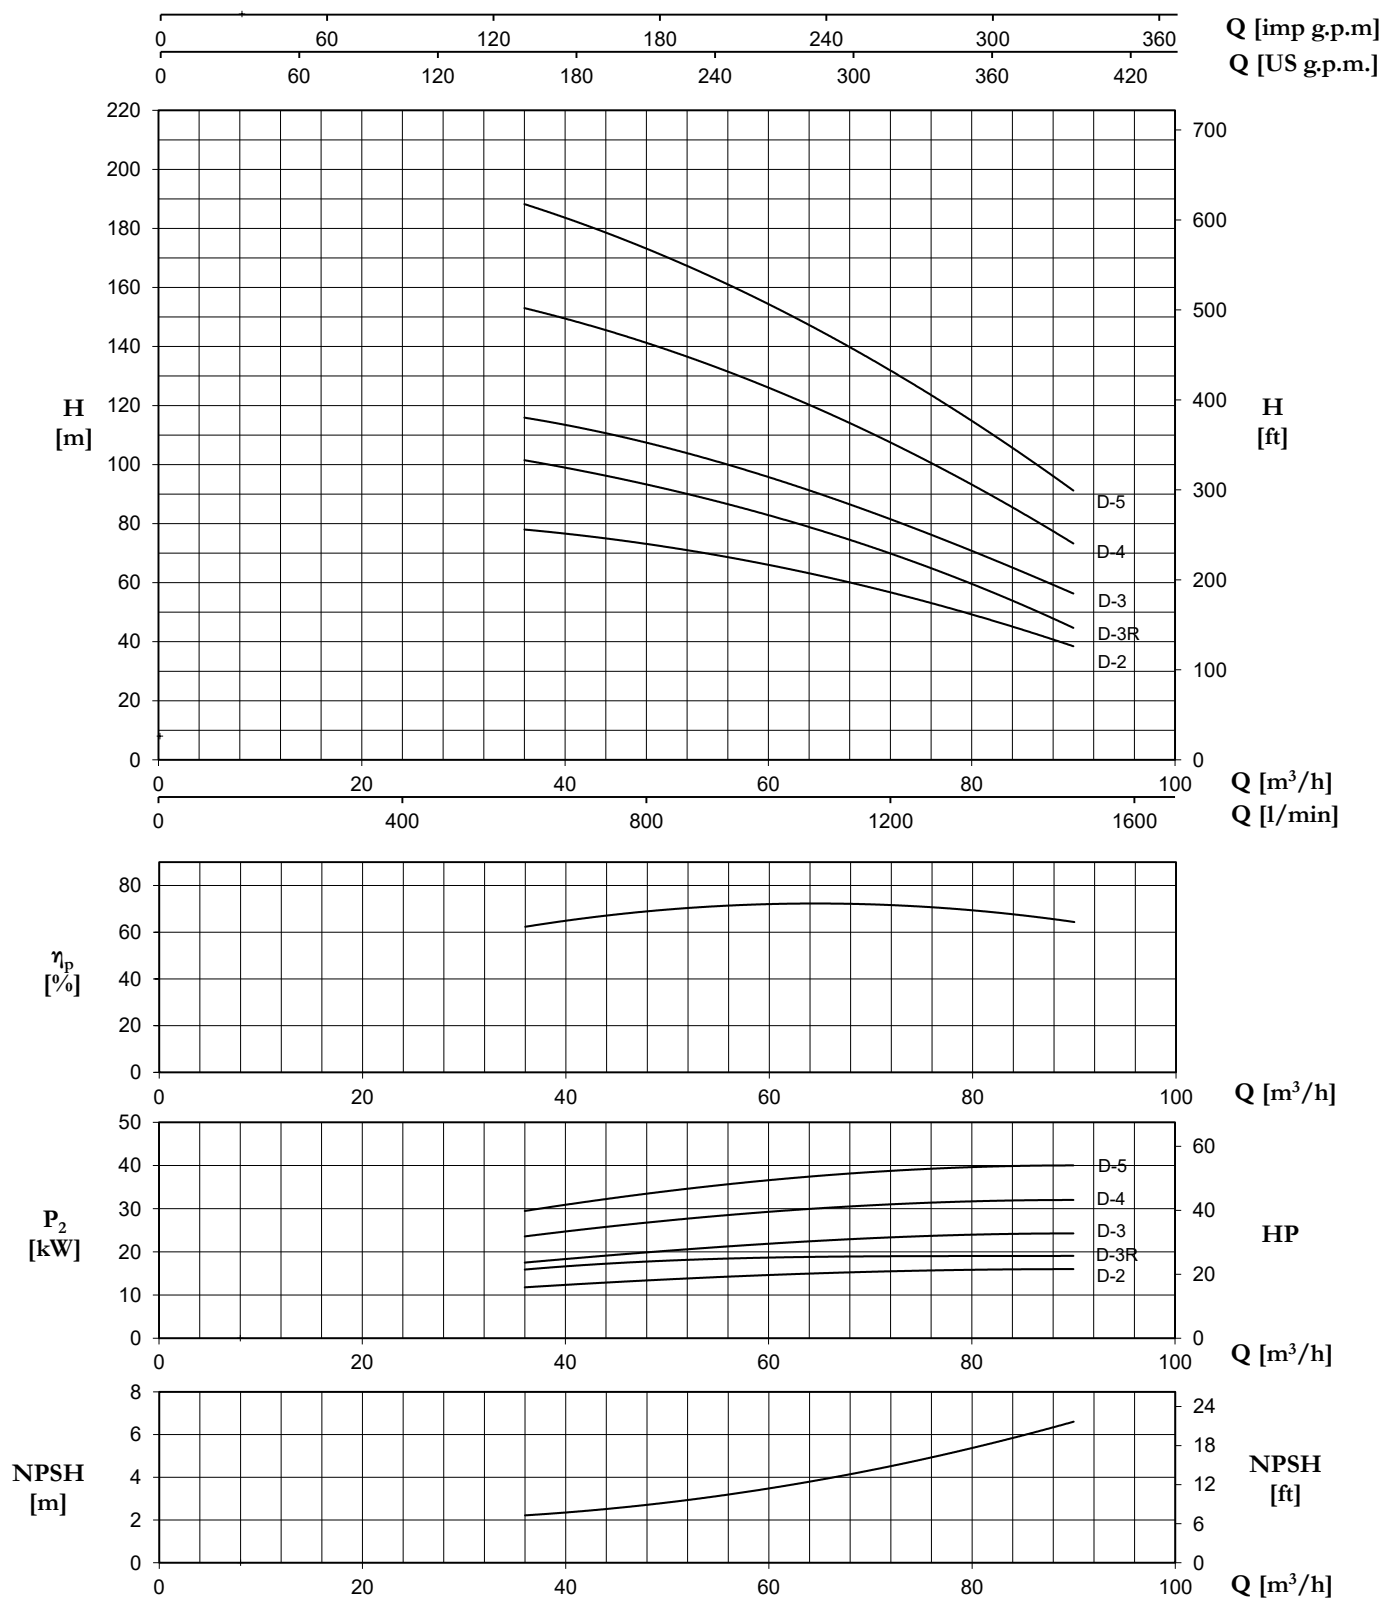


TYPE		P2		P1 kW	I(A) 3x400V	Q (m³/h - l/min - l/s)													
						0	36	39	42	48	54	57	60	66	72	78	84	90	
		600	650				700	800	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500			
		10	10,83				11,67	13,33	15	15,83	16,67	18,33	20	21,67	23,33	25			
				H (m)															
BMVD BMHD	-2/15	20	15	17,9	29,8	79,8	78	77	75,7	73,4	69,9	67,9	66	61,6	56,7	51,3	45,2	38,4	
	-3R/18,5	25	18,5	22,4	37,2	104	101,5	99,5	97,8	93,2	88,4	85,8	82,8	76,7	69,7	62,6	53,8	44,7	
	-3/22	30	22	24,9	42,4	119,2	116	114	112	107,4	102,2	99,2	95,6	88,9	81,2	73,5	65,6	56,1	
	-4/30	40	30	33,7	55,8	155,5	152,7	150,5	147,6	141,4	134,3	130,3	126,3	116,7	107	97,2	85,8	73,2	
	-5/37	50	37	41,9	69,6	197,5	188	185	181	173,8	164,4	159	154	143,4	132	119,5	106	90,9	

DIMENSIONS BMV


TYPE	DN IN	DN OUT	N. STAGE	DIMENSIONS (mm)																
				A	C	C IE3	C1	C2	C2 IE3	D1	E	F	G	H1	H2	I	L	M	Std.	IE3
BMVA -3/5.5	(UNI PN 16) 50 (UNI PN 40) 40		3	175	921,5	947,5	544,5	377	403	306	256	300	355	82	255,5	1100	400	500	133,5	142
BMVA -4/7.5			4		972,5	1025,5	595,5	377	430			300	355		306,5	1100	400	500	149,5	153
BMVA -5/9.2			5		1062,5	-	646,5	416	-			300	355		357,5	1100	400	500	167	253
BMVA -6/11			6		1113,5	1202,5	697,5	416	505			300	355		408,5	1100	400	500	188	268
BMVA -8/15			8		1297,5	1289,5	799,5	498	490			350	410		510,5	1400	500	500	257	293
BMVB -2/7.5	(UNI PN 16) 50 (UNI PN 40) 40		2	175	870,5	923,5	493,5	377	430	306	256	300	355	82	204,5	1100	400	500	130,5	133
BMVB -3R/9.2			3		931	-	515	416	-			300	335		255,5	1100	400	500	147,5	233,5
BMVB -3/11			3		931	1020	515	416	505			300	355		255,5	1100	400	500	153,5	234
BMVB -4/15			4		1013	1005	515	498	490			350	410		306,5	1400	500	500	218,5	254,5
BMVB -5/18.5			5		1056	1045	515	541	530			350	410		357,5	1400	500	500	242,5	294
BMVB -6/22			6		1056	1095	515	541	580			350	410		408,5	1400	500	500	259,5	329,5
BMVC -2R1/11	(UNI PN 16) 65 (UNI PN 40) 50		2	200	944	1033	528	416	505	332	282	300	380	95	233	1100	400	500	163	243
BMVC -3R/15			3		1086	1078	588	498	490			350	435		293	1100	400	500	232	268
BMVC -3/18.5			3		1129	1118	588	541	530			350	435		293	1400	500	500	246,5	298
BMVC -4R1/22			4		1189	1228	648	541	580			350	435		353	1400	500	500	268	338
BMVC -5/30			5		1276	1358	708	568	650			350	450		413	1400	500	500	311,5	415,5
BMVC -6/37			6		1336	1418	768	568	650			350	450		473	1400	500	500	344,5	426
BMVD -2/15	(UNI PN 16) 65 (UNI PN 40) 50		2	200	1026	1018	528	498	490	332	282	350	435	95	233	1400	400	500	211,5	247,5
BMVD -3R/18.5			3		1129	1118	588	541	530			350	435		293	1400	500	500	244,5	296
BMVD -3/22			3		1129	1168	588	541	580			350	435		293	1400	500	500	252,5	322,5
BMVD -4/30			4		1216	1298	648	568	650			350	450		353	1400	500	500	295	399
BMVD -5/37			5		1276	1358	708	568	650			350	450		413	1400	500	500	326,5	432,5

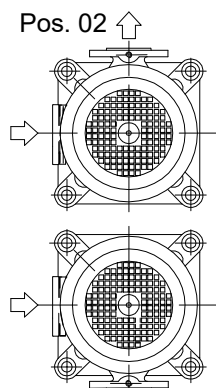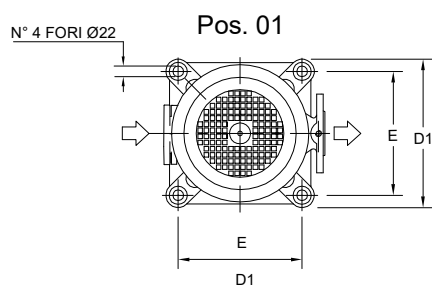

STANDARD

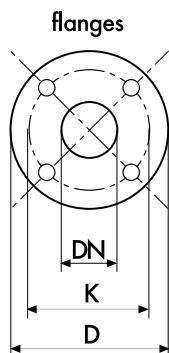


DIMENSIONS (mm)				
DN	D	K	holes	
			n°	Ø
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18

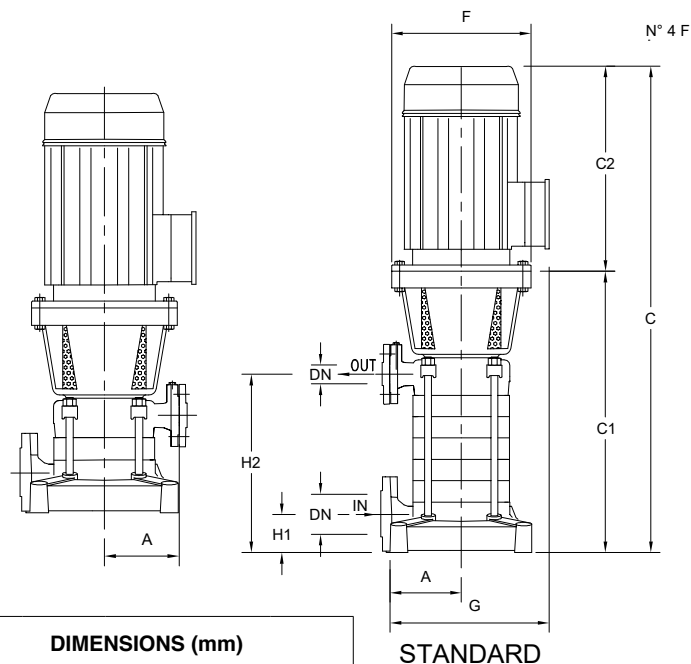


DIMENSIONS BMH

TYPE	DN IN	DN OUT	N. STAGE	DIMENSIONS (mm)																
				A	B	C	C IE3	C1	C2	C2 IE3	F	G	H1	H2	D4	I	L	M	Std.	IE3
BMHA -3/5.5	(UNI PN 16) 65	(UNI PN 40) 40	3	604	256,5	922,5	948,5	545,5	377	403	300	425	245	420	70	1100	400	500	134,5	138
BMHA -4/7.5			4	655	307,5	973,5	1026,5	596,5	377	430	300	425				1100	400	500	150,5	154
BMHA -5/9.2			5	706	358,5	1063,5	-	647,5	416	-	300	425				1100	400	500	168	253,5
BMHA -6/11			6	757	409,5	1114,5	1203,5	698,5	416	505	300	425				1100	400	500	188,5	268,5
BMHA -8/15			8	859	511,5	1298,5	800,5	800,5	498	-	350	480				1400	500	500	257,5	293,5
BMHB -2/7.5	(UNI PN 16) 65	(UNI PN 40) 40	2	553	205,5	531,5	924,5	494,5	37	430	300	425	245	420	70	1100	400	500	131	134
BMHB -3R/9.2			3	604	256,5	961,5	-	545,5	416	-	300	425				1100	400	500	148	233,5
BMHB -3/11			3	604	256,5	961,5	1050,5	545,5	416	505	300	425				1100	400	500	154	234
BMHB -4/15			4	655	307,5	1094,5	1086,5	596,5	498	490	350	480				1400	500	500	218,5	254,5
BMHB -5/18.5			5	706	358,5	1188,5	1177,5	647,5	541	530	350	480				1400	500	500	242,5	294
BMHB -6/22			6	757	409,5	1239,5	1278,5	698,5	541	580	350	480				1400	500	500	259,5	329,5
BMHC -2R1/11	(UNI PN 16) 80	(UNI PN 40) 50	2	596	243	954	1043	538	416	505	300	425	245	445	60	1100	400	500	160,5	240
BMHC -3R/15			3	656	303	1096	1088	598	498	490	350	480				1100	400	500	223,5	260
BMHC -3/18.5			3	656	303	1139	1128	598	541	530	350	480				1400	500	500	243,5	295
BMHC -4R1/22			4	716	363	1199	1238	658	541	580	350	480				1400	500	500	265	335
BMHC -5/30			5	776	423	1286	1368	718	568	650	350	495				1400	500	500	308,5	412,5
BMHC -6/37			6	836	483	1346	1428	778	568	650	350	495				1400	500	500	341,5	447
BMHD -2/15	(UNI PN 10) 80	(UNI PN 40) 50	2	596	243	1036	1028	538	498	490	350	480	245	445	60	1400	400	500	209	245
BMHD -3R/18.5			3	656	303	1139	1128	598	541	530	350	480				1400	500	500	242	293,5
BMHD -3/22			3	656	303	1139	1178	598	541	580	350	480				1400	500	500	250	320
BMHD -4/30			4	716	363	1226	1308	658	568	650	350	495				1400	500	500	292,5	396,5
BMHD -5/37			5	776	423	1286	1368	718	568	650	350	495				1400	500	500	324	427

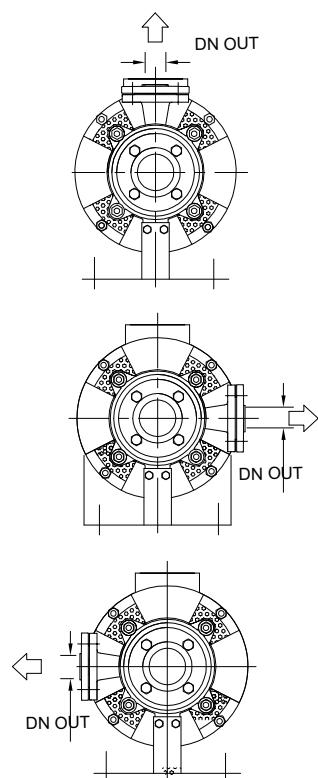


Orientación bocas
Orientation brides


STANDARD

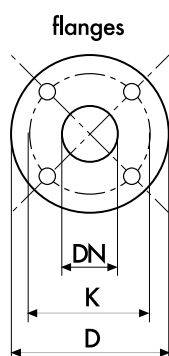


DIMENSIONS (mm)				
DN	D	K	holes	
			n°	Ø
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18

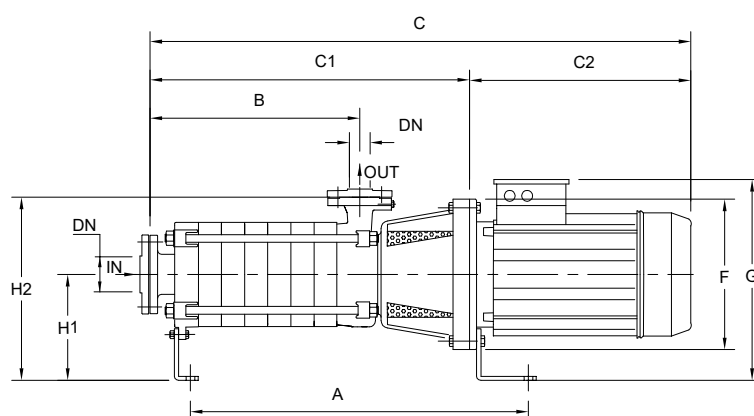

STANDARD

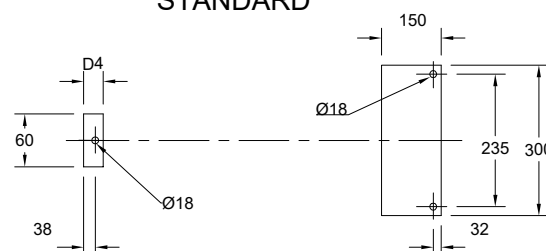

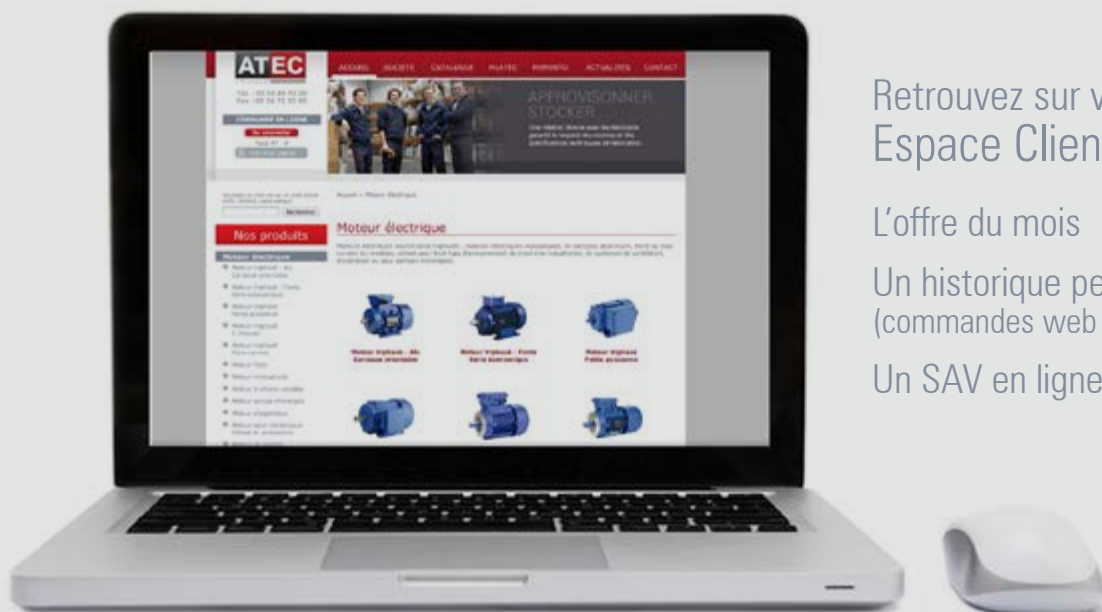

Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN