



# POMPE DE TRANSFERT À ROTOR FLEXIBLE Type UP1 AC

## TRANSFERT D'EAU DOUCE ET EAU DE MER

Pompe électrique auto-amorçante avec rotor flexible de nitrile.  
Emploi pour transvasement d'eau douce ou de mer. Le rotor flexible permet aussi le passage d'impuretés sans problème.

## PRÉCONISATIONS

Température ambiante : -10 à 60°C

Température de l'eau max. : 35°C

Hauteur d'aspiration max. : 1,5 m.

Pression max. : 1 bar

Usage intermittent

## CONSTRUCTION

Corps de pompe laiton

Turbine souple en nitrile

Arbre en acier inoxydable

Étanchéité par bague à lèvres

Moteur monophasé 230 V, 50 HZ

Protection IP55

Orifice sortie/refoulement filetage 1/2" F


## COURBES DE DÉBIT



## DONNÉES TECHNIQUES


Type	Puissance kW	Intensité A	Fusible A	Ø orifices inch	Ø tuyaux mm	H max m	Débit max m <sup>3</sup> /h
UP1 AC	0,55	3,3	4	1/2"	25	9	1,8


## DIMENSIONS

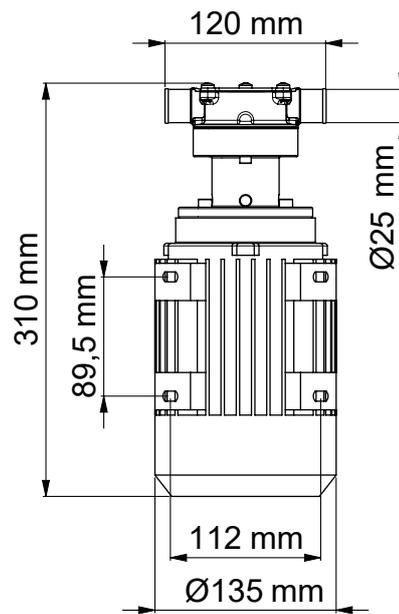

Dim. 310 x 135 x 182 mm

cotes en mm



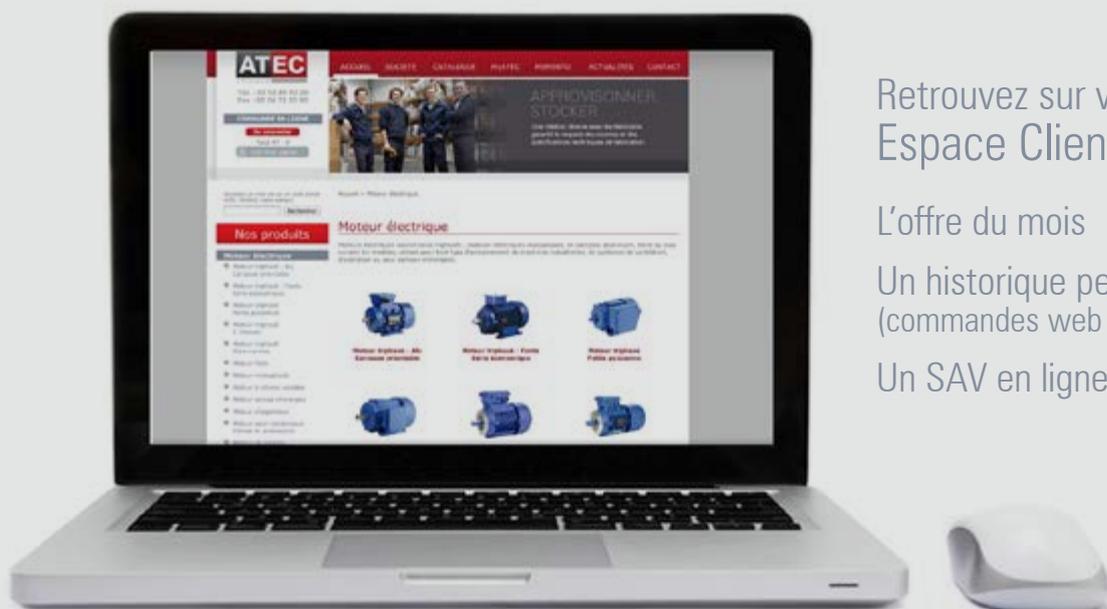

Retrouvez sur votre  
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel  
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

## PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR [www.atecfrance.fr](http://www.atecfrance.fr)

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974  
**AU SERVICE DES  
PROFESSIONNELS DE  
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00  
Fax. 05 56 75 23 80  
25 rue de la source  
33170 GRADIGNAN