



POMPE DE TRANSFERT À ROTOR FLEXIBLE Type UP1 - 12 ou 24 V

TRANSFERT D'EAU DOUCE ET EAU DE MER

Pompe électrique auto-amorçante avec rotor flexible en nitrile. L'alimentation en 12 ou 24V courant continu en permet l'emploi sur les bateaux, chalets, camping car...

Etudiée pour le transvasement d'eau douce ou de mer. Le rotor flexible permet aussi le passage d'impuretés sans problème.

PRÉCONISATIONS

Température ambiante : -10 à 60°C

Température de l'eau max. : 40°C

Hauteur d'aspiration max. : 1,5 m.

Passage d'impureté : Ø 5 mm max.

Pression max. : 1,2 bar

Usage intermittent ou usage continu à 50 % de la pression maximum.

CONSTRUCTION

Corps de pompe laiton

Turbine souple en nitrile

Arbre en acier inoxydable

Étanchéité par bague à lèvres


Alimentation 12 ou 24 V


Protection IP67

Orifice sortie/refoulement filetage 1/2" F

Livré avec embouts cannelés mâle pour tuyaux Ø 25 mm

COURBES DE DÉBIT

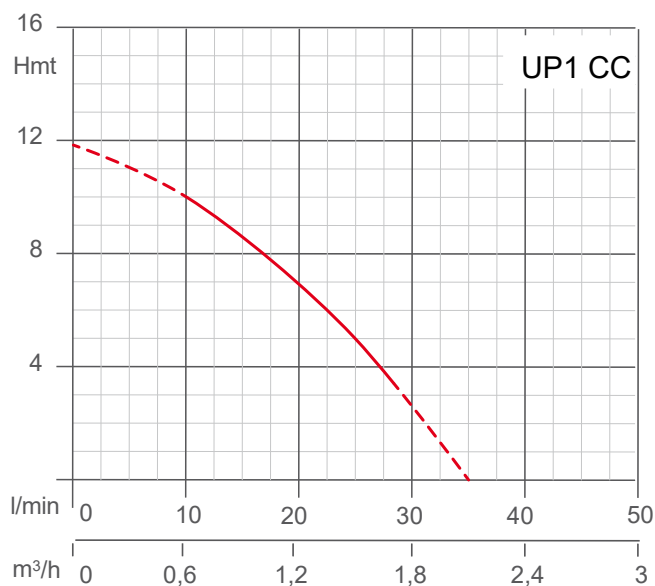

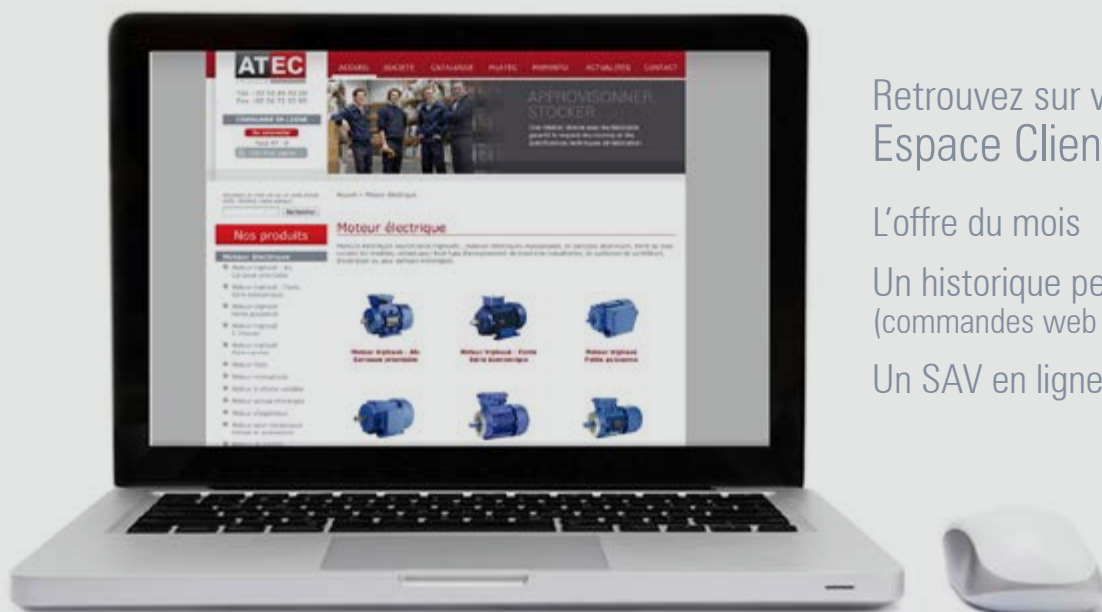

Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN