

RELAIS TEMPORISÉ MULTIFONCTION Type DHC19M



Notice d'utilisation


- Installation sur Rail DIN
- Pré-réglage une semaine à l'avance
- Dernière technologie COMS quartz micro-controller
- Programme quotidien et hebdomadaire
- Répétition des programmes possible avec 10 fonctions on/off
- Réglages précis à la minute
- Affichage LCD en temps réel (heure/minutes et on/auto/off)

Données techniques


Tension	AC/DC 24~240 V
Plage de tension de travail	Ue85% ~110%
Consommation	AC max : 0,6 VA DC max : 0,6 W
Retard à l'ouverture	0,6s à 100h
Retard à la fermeture	0,6s à 100h
réglage temporisation	Commutateur rotatif
Fiabilité temporisation	±5% réglage mécanique
Précision de répétition	±0,5% valeur définie
Autonomie batterie	150 h

Longueur d'impulsion	min.: 25 ms max.: illimité
Temps de réinitialisation	150 ms
Sortie de contrôle	AC 250 V 3A (résistive)
Durée de vie mécanique	≤10 ⁷
Durée de vie électrique	≤10 ⁵
Dimensions	DIN 24 x 60 mm
Montage	Rail DIN
Température ambiante	-10°C à 55°C
Poids	≈ 80g


Description

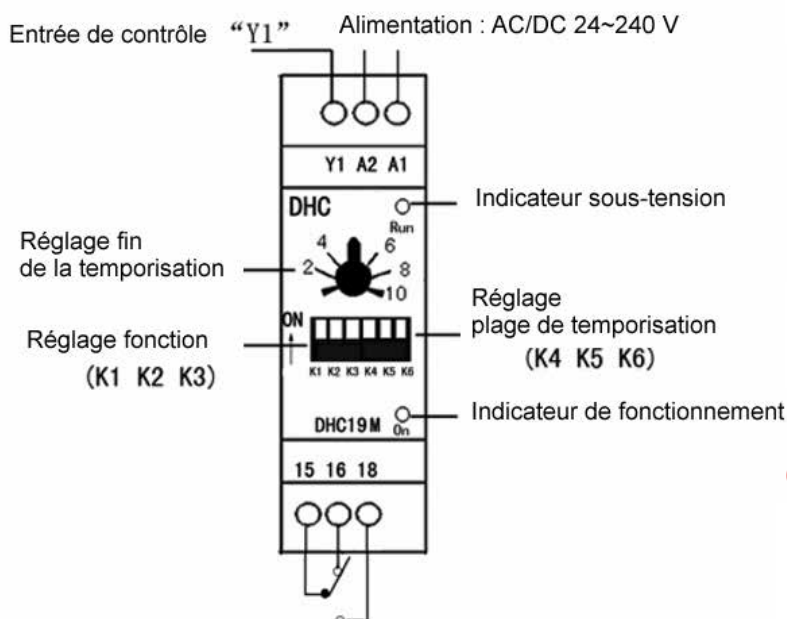


Dimensions

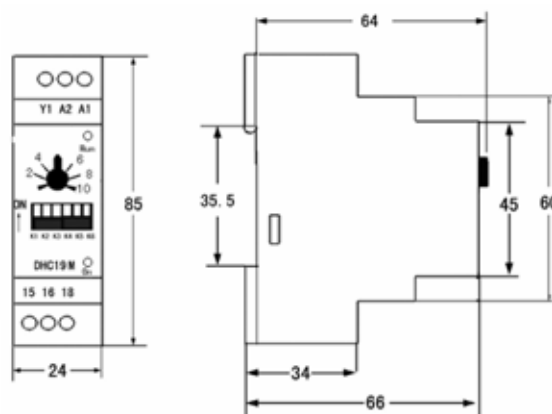

Connexions

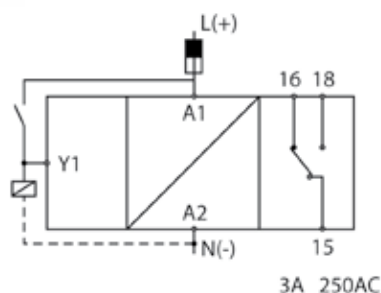


Réglage de l'heure

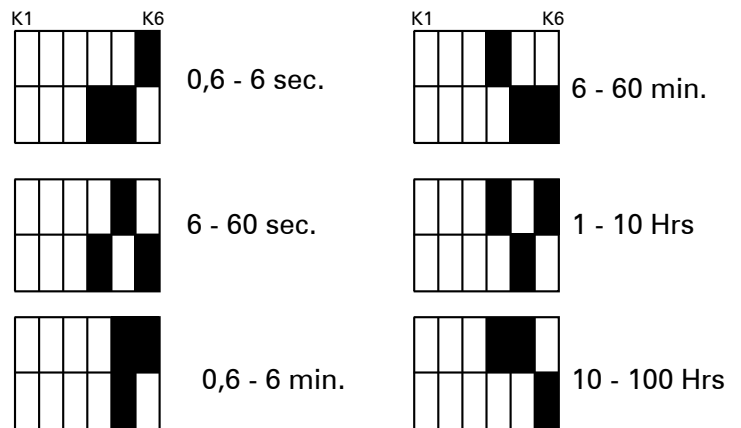

Programmation


1- DELAY ON

Contact retardé
Après alimentation

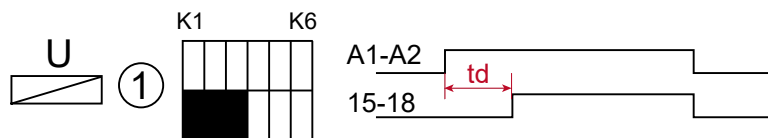


2 - ON PULSE

Contact sur impulsion
Après alimentation




3-ON PULSE

Contact sur impulsion
Front descendant, début retard délai de démarrage




4-ON PULSE

Contact sur impulsion
Front descendant, début alimentation relais de démarrage, fin retard délai de démarrage




5-DELAY OFF

Ouverture retardée
Front descendant, signal de démarrage




6-OFF PULSE

Ouverture sur impulsion
Front descendant, début alimentation relais de démarrage, fin retard délai de démarrage



7-ON AND OFF PULSE

Contact et ouverture sur impulsion
Début retard délai de démarrage, fin retard délai de démarrage



8-ON AND OFF PULSE

Contact et ouverture sur impulsion
Début relais de démarrage, fin retard délai de démarrage

