



GROUPE DE PRESSION POMPE À ENGRENAGE Type UP AUTO - 12 ou 24 V

CIRCUIT D'ALIMENTATION D'EAU EMBARQUÉ

Pompe électrique auto-amorçante et pressostat pour transfert d'eau douce ou eau de mer. Alimentation en 12 ou 24 V courant continu. Utilisation comme pompe automatique pour systèmes d'eau potable à bord de bateaux, camping car, chalets...

PRÉCONISATIONS

Température ambiante : -10 à 60°C

Température de l'eau max. : 40°C

Viscosité max. : 20 cSt

Point d'inflammation minimum : 55°C

Hauteur d'aspiration max. : 1,5 m.

Usage intermittent.

CONSTRUCTION

Corps de pompe et raccords en laiton nickelé

Engrenages hélicoïdaux en PTFE


Arbre en acier inoxydable

Livrée avec filtre en ligne, clapet anti-retour et pressostat
(manomètre sur UP6 et UP9)

Alimentation 12 ou 24 V

Protection IP67


COURBES DE DÉBIT

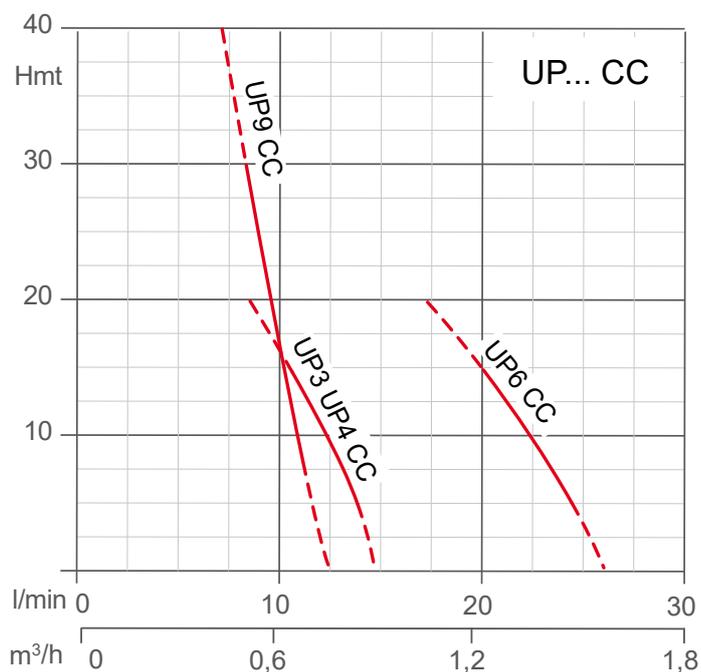



DONNÉES TECHNIQUES


Type	Tension V	Puissance kW	Intensité A	Fusible A	Orifices inch	Tuyau mm	H max m	Débit max m ³ /h
UP3A	12	0,15	6	10	3/8"	13	20	0,9
UP4A	24	0,15	3	5	3/8"	13	20	0,9
UP6A	12	0,18	8	15	1/2"	16	20	1,6
UP6A	24	0,18	4	10	1/2"	16	20	1,6
UP9A	12	0,18	5	15	3/8"	13	40	0,7
UP9A	24	0,18	3	10	3/8"	13	40	0,7

DIMENSIONS

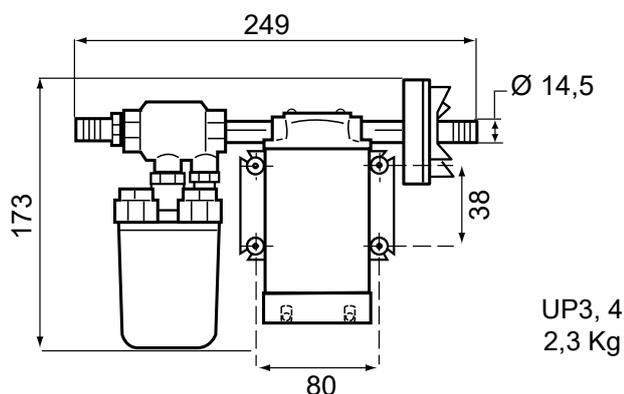

cotes en mm

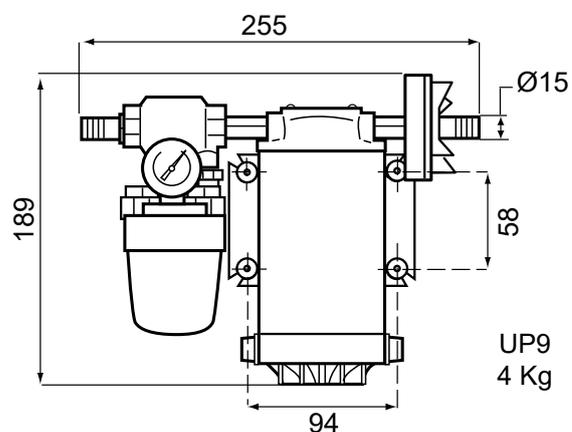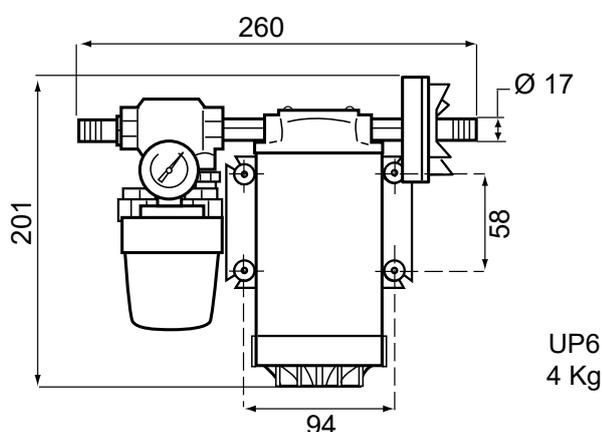

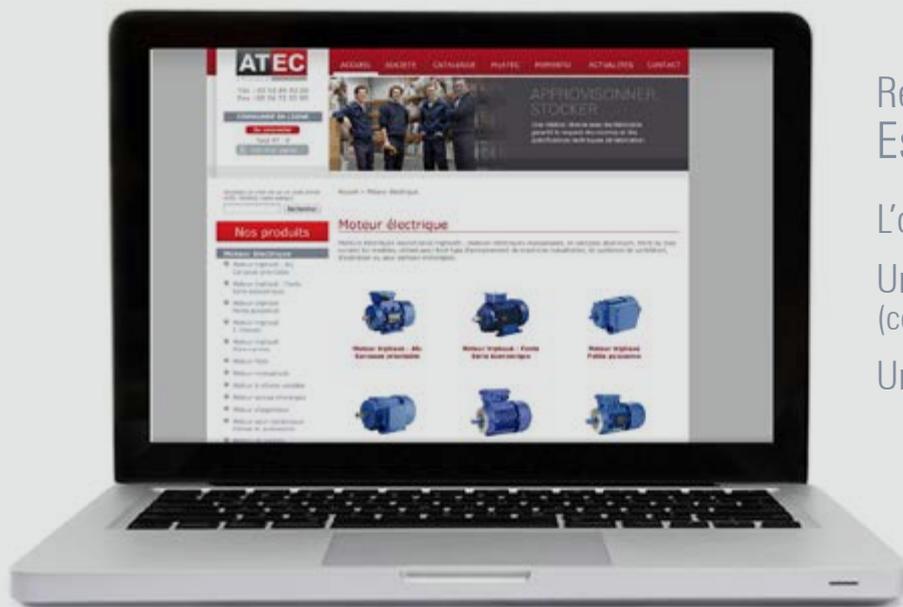

Retrouvez sur votre Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel (commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES EN LIGNE SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE L'ÉLECTROMÉCANIQUE

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN