

# **POMPE MANUELLE À MEMBRANE - INOX**

## **Type PMP, PMF**



## **Notice d'utilisation**

# Pompe manuelle à membrane, en inox

*Pompe à main à membrane, en acier inoxydable. Auto-amorçantes, elles sont étudiées pour le transfert de liquide dense, délicat ou avec des corps en suspension.*

*Ces pompes offrent une grande capacité pour leur petites tailles.*

*Le lavage est très facile et aucune maintenance supplémentaire n'est nécessaire.*

## Domaine d'application

Domaine agricole ou alimentaire (huile, vin...)

## Construction et avantages

Pompe à membrane, sans turbine ni pièce mobile.

Fonctionnement par levier à main.

Le liquide transféré ne subit aucun dommage puisqu'il n'y a ni rotation ni pièce mobile dans le corps de pompe.


Pompe et tube en inox, moulage à froid

Valve et membrane en néoprène.

Ces matériaux ne contaminent pas le liquide et résistent à son passage.

La pompe PRF possède un long tuyau d'aspiration en PVC pour atteindre le fond des fûts.

## Principe de fonctionnement

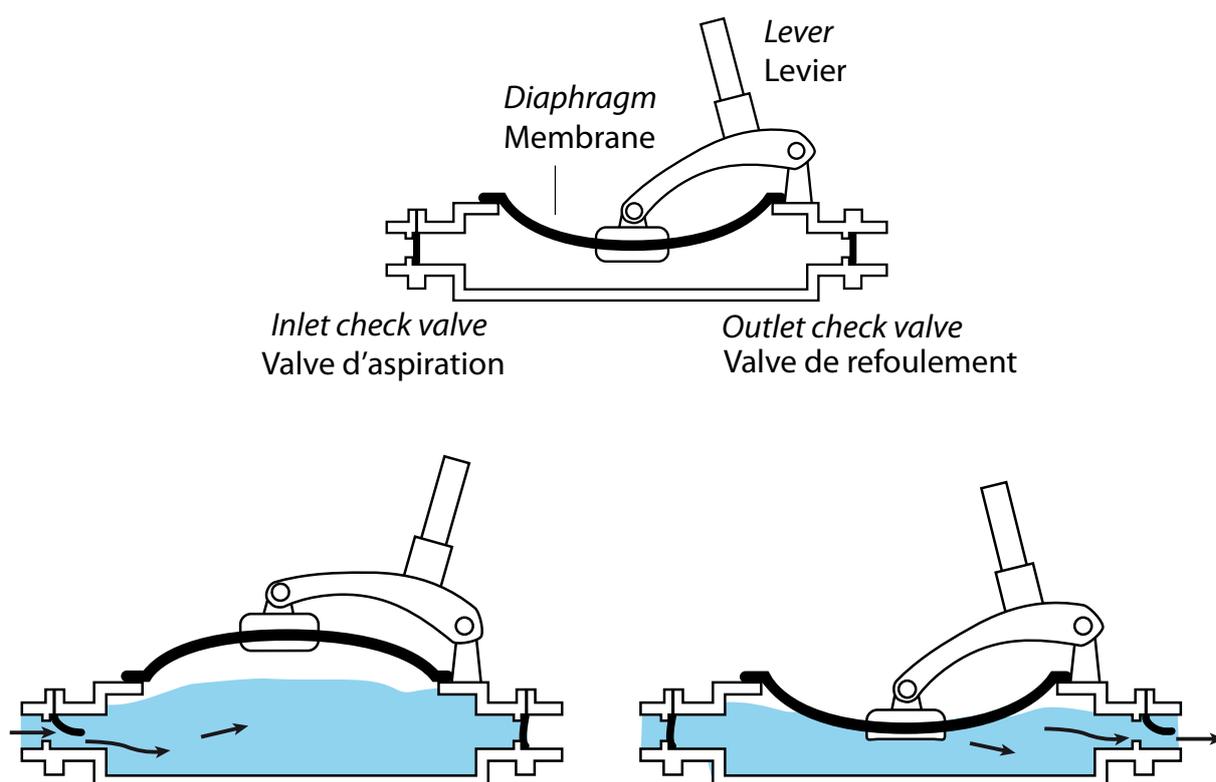


## Modèles



### PMB 300

La plus grande de la série PMB.  
 Grande capacité, pour liquide avec de gros corps en suspension.

Facile à déplacer grâce à son chariot.

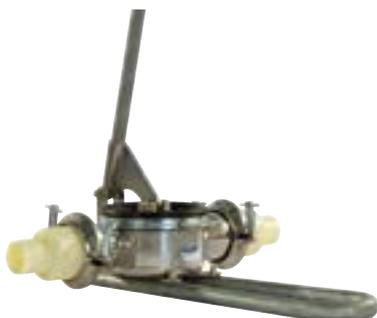

### PMB

Le modèle intermédiaire de la gamme.  
 Cette pompe portable offre une capacité moyenne.



### Mini PMB

Pompe faible encombrement.

A fixer sur son support.




### PM-F


Pompe manuelle avec un long tuyau d'aspiration en PVC pour atteindre le fond des fûts.

	PMB 300	PMB	Mini PMB	PM-F
<b>Débit par coup</b>	4 l.	2 l.	1 l.	1 l.
<b>Débit par minute</b>	100/120 l/mn	50/60 l/mn	30/40 l/mn	30/40 l/mn
<b>Temps pour vider un fut de 200 l.</b>	2 minutes	4 minutes	6, 7 minutes	6, 7 minutes
<b>Température du liquide pompé</b>	70 °C max	70 °C max	70 °C max	70°C max
<b>Raccord</b>	Ø 40 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm
<b>Autoamorçante</b>	jusqu'à 4 m	jusqu'à 4 m	jusqu'à 4 m	jusqu'à 4 m
<b>Ø pompe</b>	225 mm	160 mm	110 mm	110 mm
<b>Poids</b>	10 kg avec le chariot (< 7 kg seule)	< 4 Kg	< 1,5 Kg	< 4 Kg


**Dimensions (mm)**

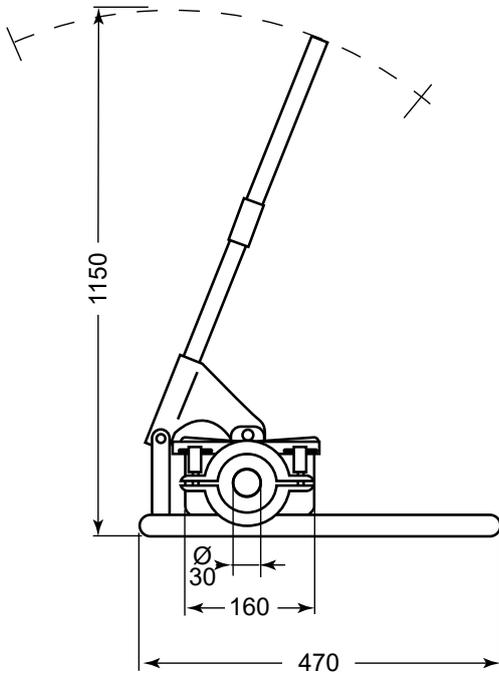


**PMB**

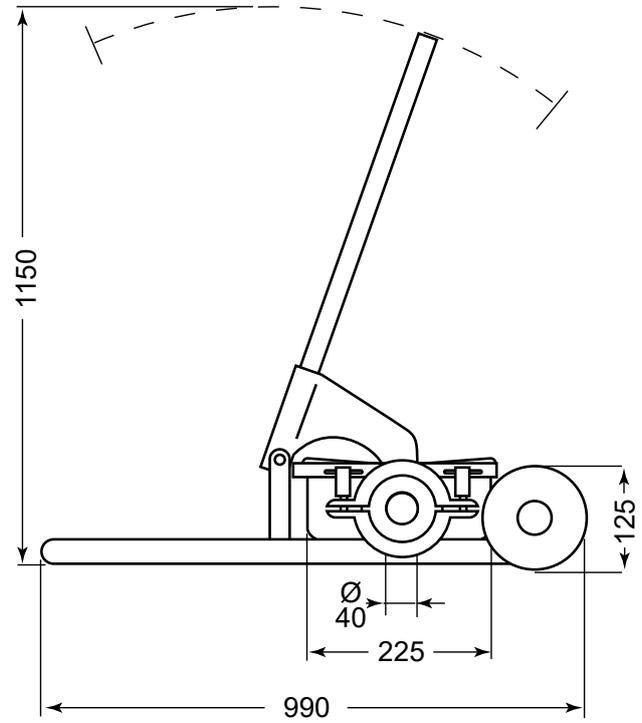

**PMB 300**

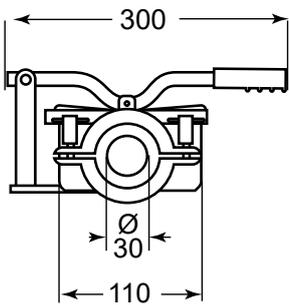



**Mini PMB**

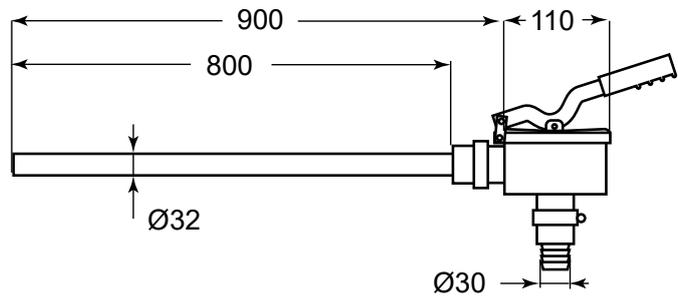


**PM-F**

**Vues éclatées**

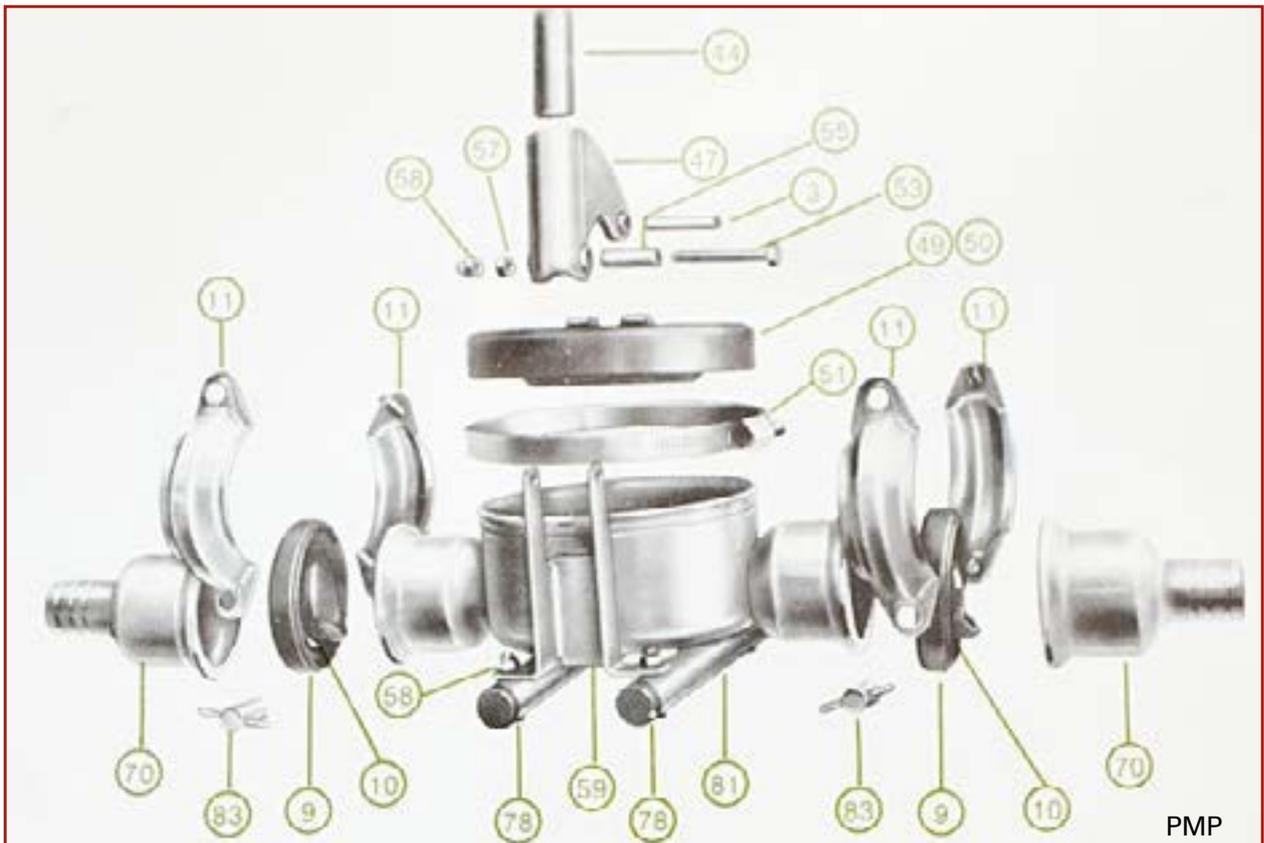

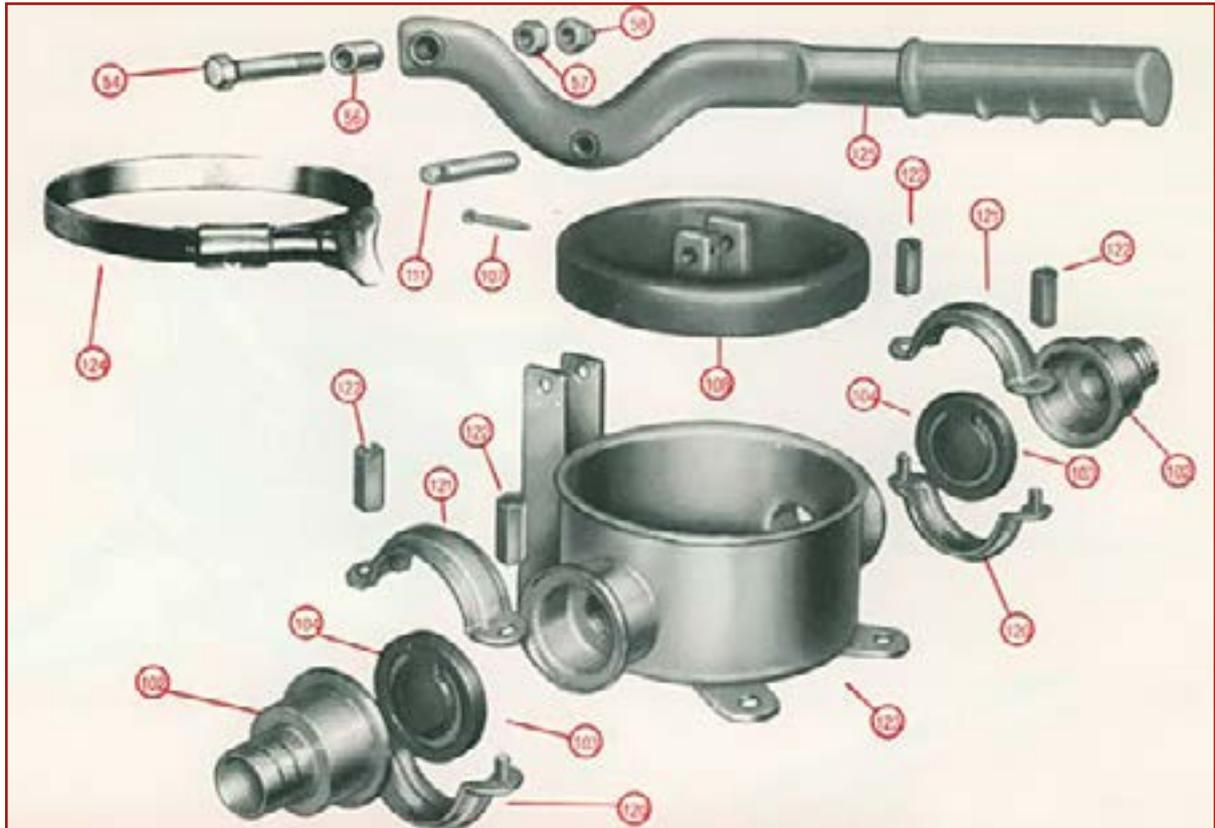

Mini PMP

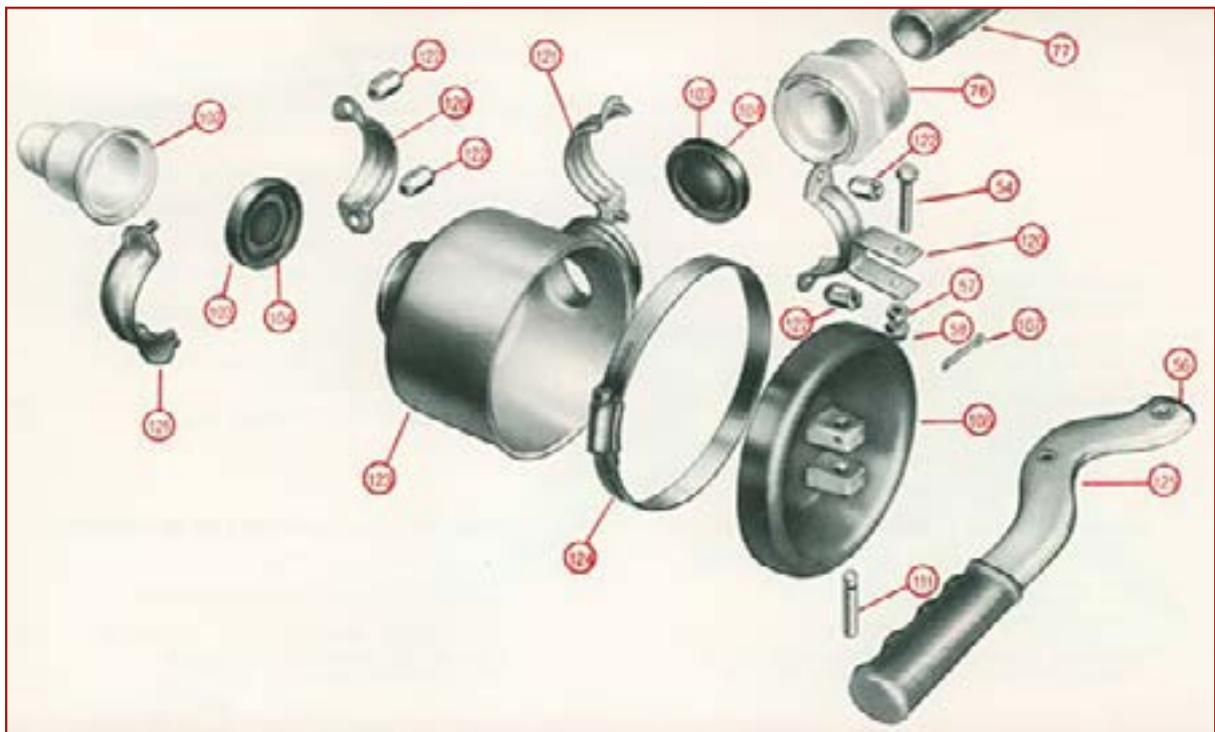

PM-F