



POMPE CENTRIFUGE BASSE PRESSION Type RA

POMPE CENTRIFUGE, PASSAGE Ø 10 MM

Pompe centrifuge de débit moyen pour petites et moyennes applications agricoles.
Elle est munie d'une roue ouverte afin de permettre le passage de petits corps solides.

PRÉCONISATIONS


Pour liquide clair ou légèrement chargé
Passage 10 mm

Température max. du liquide pompé : 90°C
Pression max. de fonctionnement : 6 bar

CONSTRUCTION

Corps de pompe fonte
Lanterne fonte
Turbine laiton
Arbre en acier inoxydable 416
Garniture mécanique en céramique/graphite
Passage 10 mm
Moteur à induction, 2 pôles, 50 Hz
230 V monophasé (avec protection thermique)
400V triphasé (protection thermique à prévoir)
IP 44, isolation classe F.

COURBES DE DÉBIT

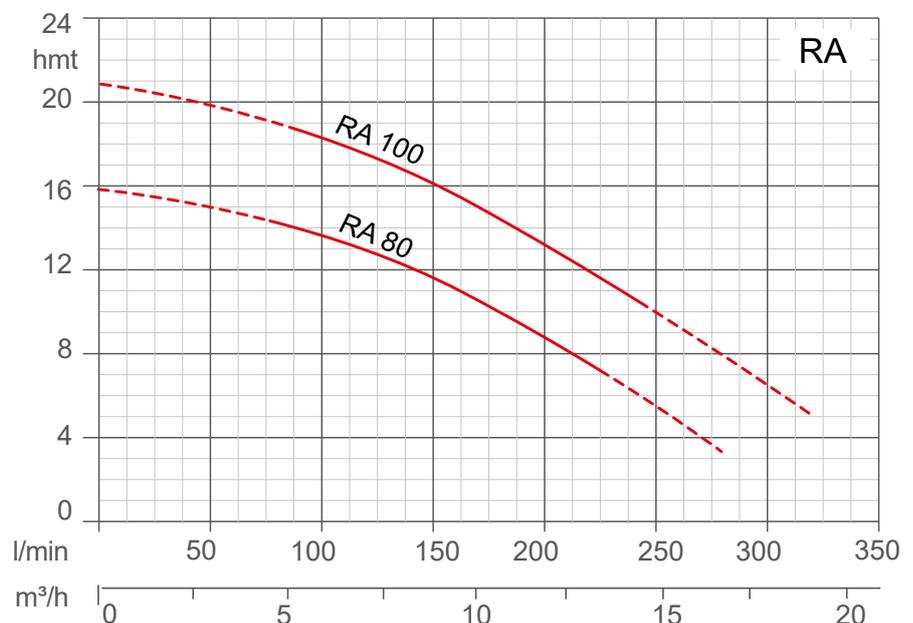

MODÈLES DISPONIBLES



230 V monophasés

Type	Puissance utile kW	Intensité A	Débit max m ³ /h	H max m
RA 80 M	0,59	3,4	14	15
RA 100 M	0,74	5,3	17	20

400 V triphasés


Type	Puissance utile kW	Intensité A	Débit max m ³ /h	H max m
RA 80 T	0,59	1,5	14	15
RA 100 T	0,74	2,4	17	20

DIMENSIONS

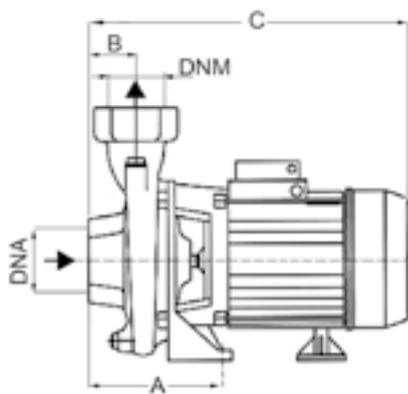

cotes en mm

Type	A	B	C	D	E	I	H1	H2	DNA	DNM	Kg
RA 80	120	45	308	155	115	170	97	222	1"½G	1"½G	12,2
RA 100	120	45	308	155	115	170	97	222	1"½G	1"½G	13,5

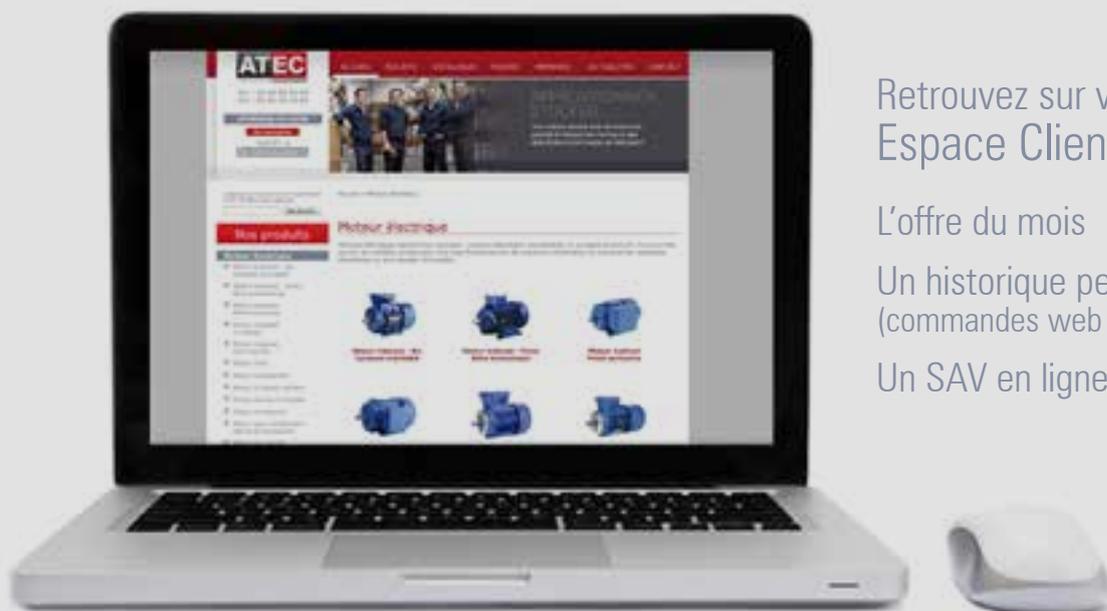

Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN