



# POMPE CENTRIFUGE BASSE PRESSION type SC

## POMPE CENTRIFUGE

Pompes centrifuges adaptées pour l'irrigation par aspersion et, en général, quand, en plus du bruit limité, il faut assurer une légère oscillation de pression en fonction de la variation du débit.

## PRÉCONISATIONS

Pour liquide clair ou légèrement chargé

Température max. du liquide pompé : 90°C

Pression max. de fonctionnement : 6 bar

## CONSTRUCTION

Corps de pompe fonte

Lanterne fonte

Turbine fonte

Arbre en acier inoxydable 303

Garniture mécanique en céramique/graphite


Passage 10 mm

Moteur à induction, 2 pôles, 50 Hz

400V triphasé (protection thermique à prévoir)

IP 44, isolation classe F.


## COURBES DE DÉBIT

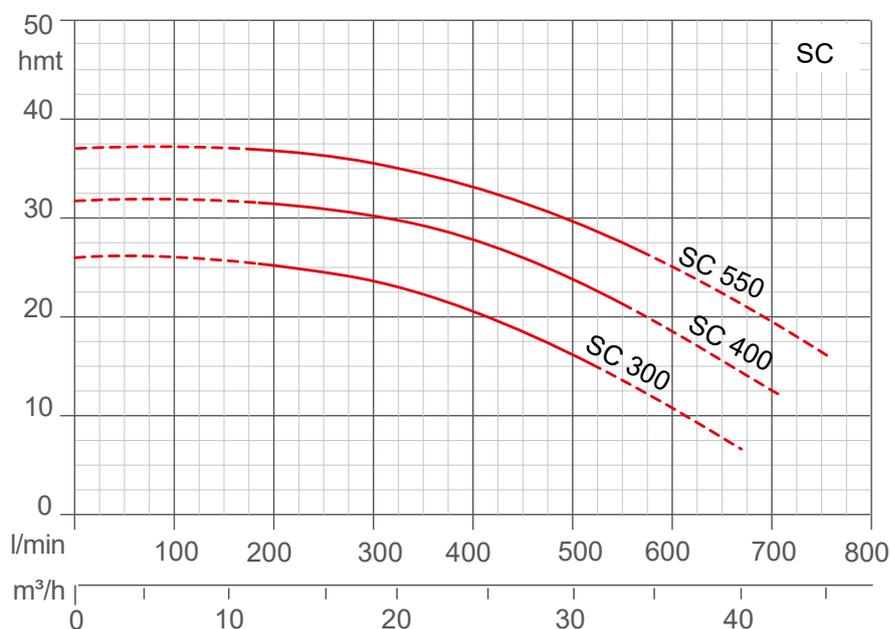

## MODÈLES DISPONIBLES


Type	P2 utile kW	Tension V	Intensité A	Débit max m <sup>3</sup> /h	Hmt max m
SC 300 T	2,2	400	5,1	36	26
SC 400 T	3	400	7,6	42	31
SC 550 T	4	400	10	42	37

## DIMENSIONS

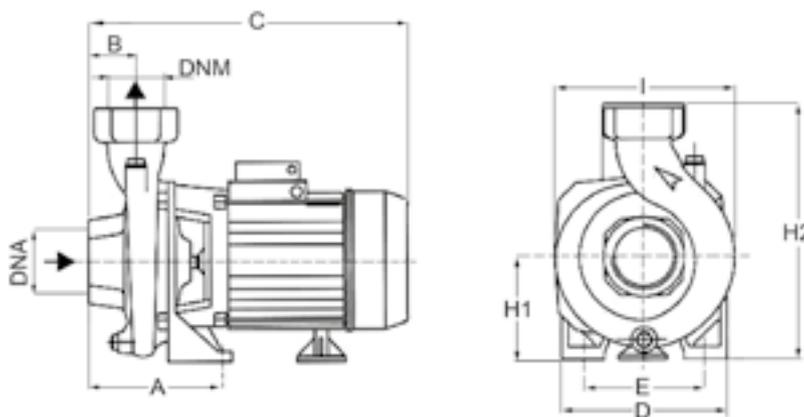

cotes en mm

Type	A	B	C	D	E	I	H1	H2	DNA	DNM	Kg
SC 300 T	105	70	385	240	190	126	126	306	3"G	2"G	28,5
SC 400 T	105	70	425	240	190	126	126	306	3"G	2"G	33,2
SC 550 T	105	70	445	240	190	126	126	306	3"G	2"G	38,7

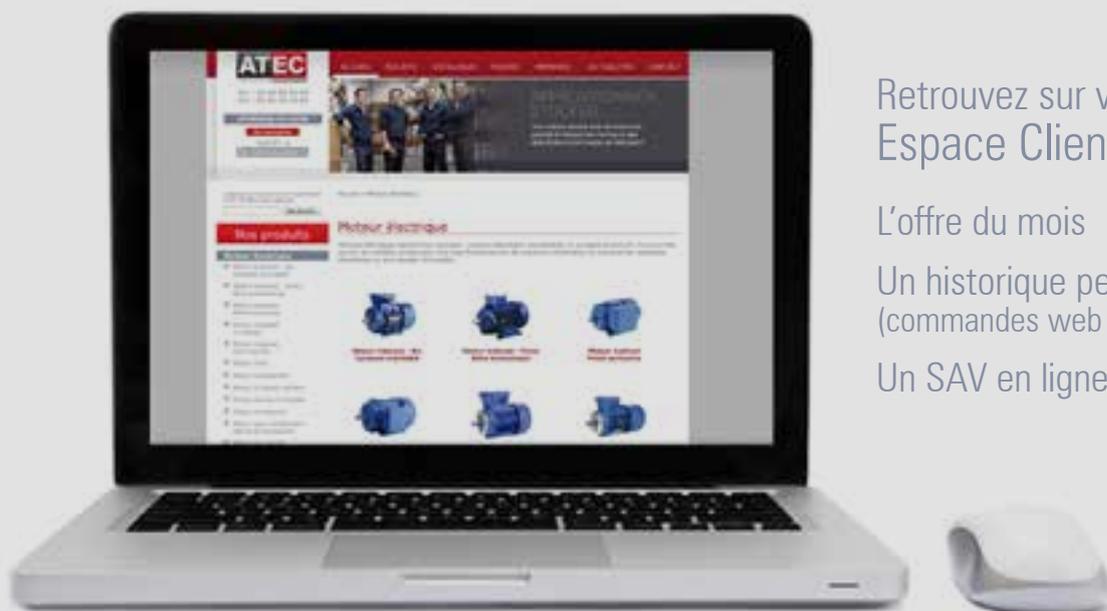

Retrouvez sur votre  
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel  
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

## PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR [www.atecfrance.fr](http://www.atecfrance.fr)

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974  
**AU SERVICE DES  
PROFESSIONNELS DE  
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00  
Fax. 05 56 75 23 80  
25 rue de la source  
33170 GRADIGNAN