



POMPE JET Type JA

POMPE EN FONTE À USAGE DOMESTIQUE

Pompe auto-amorçante de type centrifuge pour l'approvisionnement en eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques. Accouplement à des réservoirs, transfert de liquides, vidange de réservoirs, arrosage...

PRÉCONISATIONS

Autoamorçante

Température maximum : 50°C

Fonte

Pression maximum : 8 bar

Usage domestique

(6 bar pour les JA 100)

CONSTRUCTION

Corps de pompe en fonte

Turbine simple en noryl ou laiton

Arbre en acier Inox AISI 416


Garniture mécanique céramique-graphite

Moteur fermé IP44, classe F service S1, 3000 tr/min.

Existe en 230 V monophasé ou 400 V triphasé

Protection thermique incorporée sur les moteurs monophasés,
à prévoir sur les moteur triphasés.

COURBES DE DÉBIT

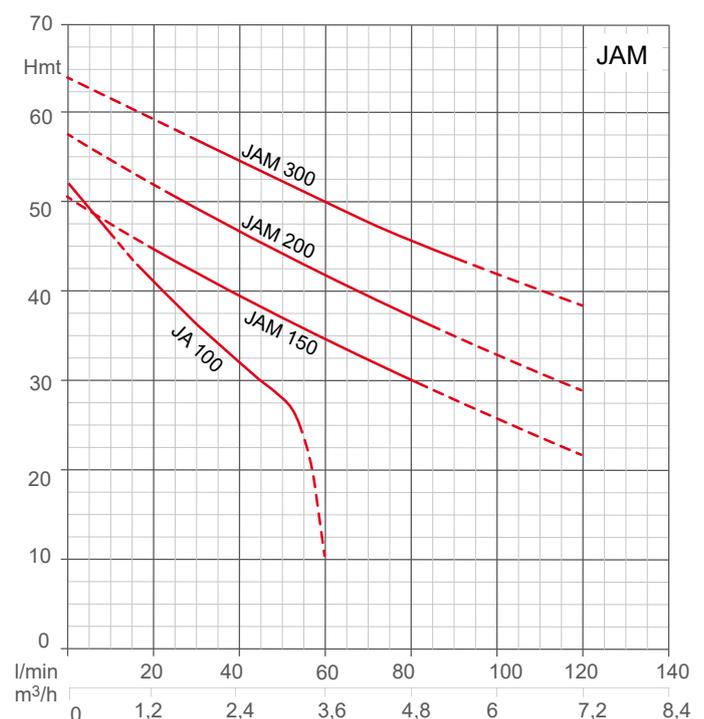

MODÈLES DISPONIBLES


230 V monophasés

Type	Puissance nominale		P1 absorbée kW	Intensité A
	kW	Ch		
JA 100 M	0,74	1	1,02	4,7
JAM 150 M	1,1	1,5	1,8	7,9
JAM 200 M	1,65	2,2	2,2	10,3

400 V triphasés


Type	Puissance nominale		P1 absorbée kW	Intensité A
	kW	Ch		
JA 100 T	0,74	1,0	1,05	2,3
JAM 150 T	1,1	1,5	1,7	3,3
JAM 200 T	1,65	2,2	2,1	3,9
JAM 300 T	2,2	3	2,5	4,8

DIMENSIONS

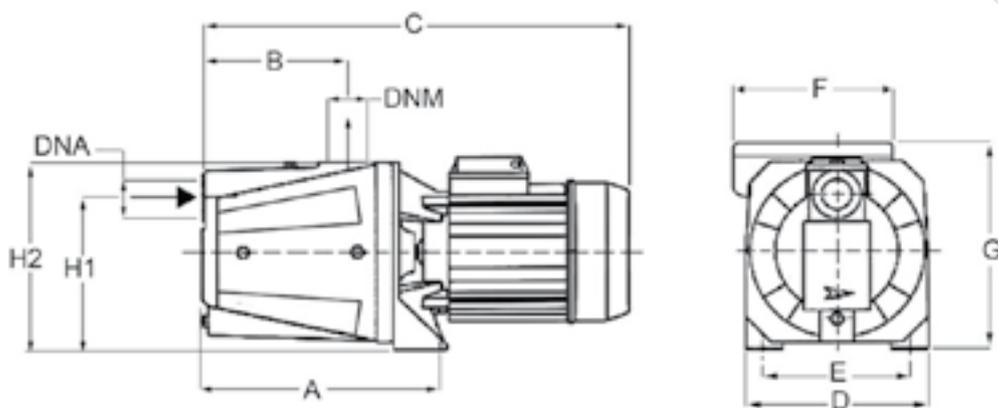

cotes en mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	DNA	DNM	Kg
JA 100	230	140	420	180	140	-	195	152	185	1"G	1"G	17
JAM 150	269.6	167	506	203	165	220	231.5	175	520	1"1/2	1"1/4	24,5
JAM 200	269.6	167	506	203	165	220	231.5	175	520	1"1/2	1"1/4	25,5
JAM 300	269.6	167	506	203	165	220	231.5	175	520	1"1/2	1"1/4	26,5

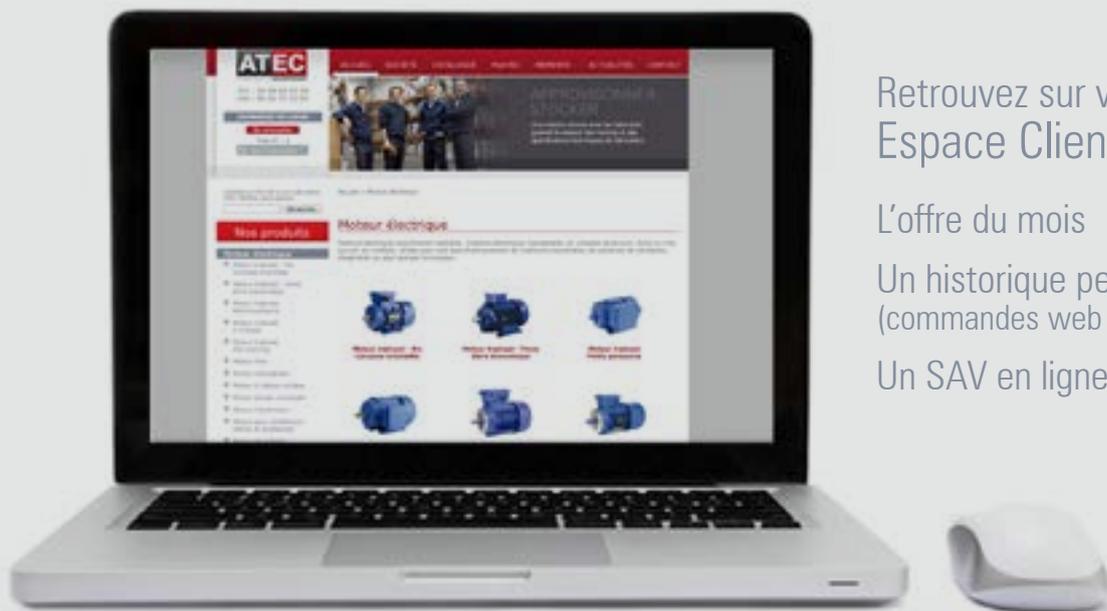

Retrouvez sur votre
Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel
(commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN