



## POMPE PLONGEANTE BASSE PRESSION Type ZV90 et ZV 100

### POMPE INDUSTRIELLE POUR MACHINE-OUTIL

Ces modèles d'électropompes sont indiqués pour la circulation des liquides réfrigérants et des mélanges lubrifiants des machines-outil, et en général pour les système de relevage de liquide à une faible hauteur.

## PRÉCONISATIONS

Liquide de refroidissement

Lubrifiant partiellement synthétique

Supporte les dissolvants nuisibles aux matériaux avec des tenues d'étanchéité standard.

Température max. du liquide : 60°C

## CONSTRUCTION

Colonnes et corps de pompe en PBT (eau potable)

Turbine en Ryton® (PPS)

Arbre moteur en inox AISI 420

Carcasse moteur en aluminium (Mec 63)

Refoulement 3/4''M

Existe en différentes hauteurs de plongeur

Moteur à triphasé 230/400 V 50 Hz


2 pôles, 2800 tr/min

Fermé à ventilation externe

Visserie en inox

Peinture par cataphorèse noire


## COURBES DE DÉBIT

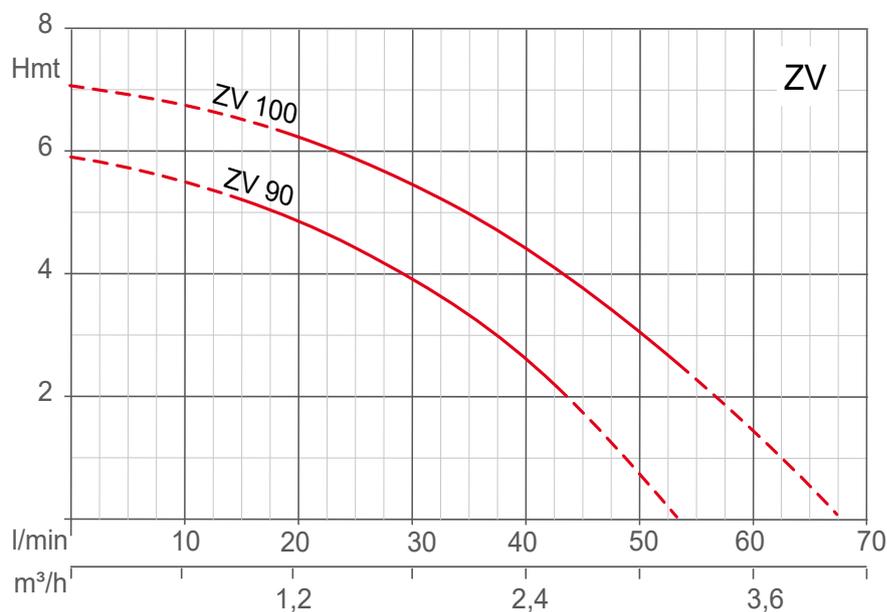

# MODÈLES DISPONIBLES


Type	Puissance kW	Intensité A (400V)	Plongeur (C) mm	Refoulement in	H max Hmt	Q max m³/h	Poids Kg
ZV 90-120	0,28	1	120	M 3/4"	5,8	50	5,3
ZV 90-170	0,28	1	170	M 3/4"	5,8	50	5,3
ZV 90-220	0,28	1	220	M 3/4"	5,8	50	5,4
ZV 90-270	0,28	1	280	M 3/4"	5,8	50	5,52
ZV 90-350	0,28	1	350	M 3/4"	5,8	50	5,6
ZV 100-220	0,3	1,1	220	M 3/4"	6,8	65	5,4
ZV 100-270	0,3	1,1	270	M 3/4"	6,8	65	5,7
ZV 100-350	0,3	1,1	350	M 3/4"	6,8	65	5,8

# DIMENSIONS

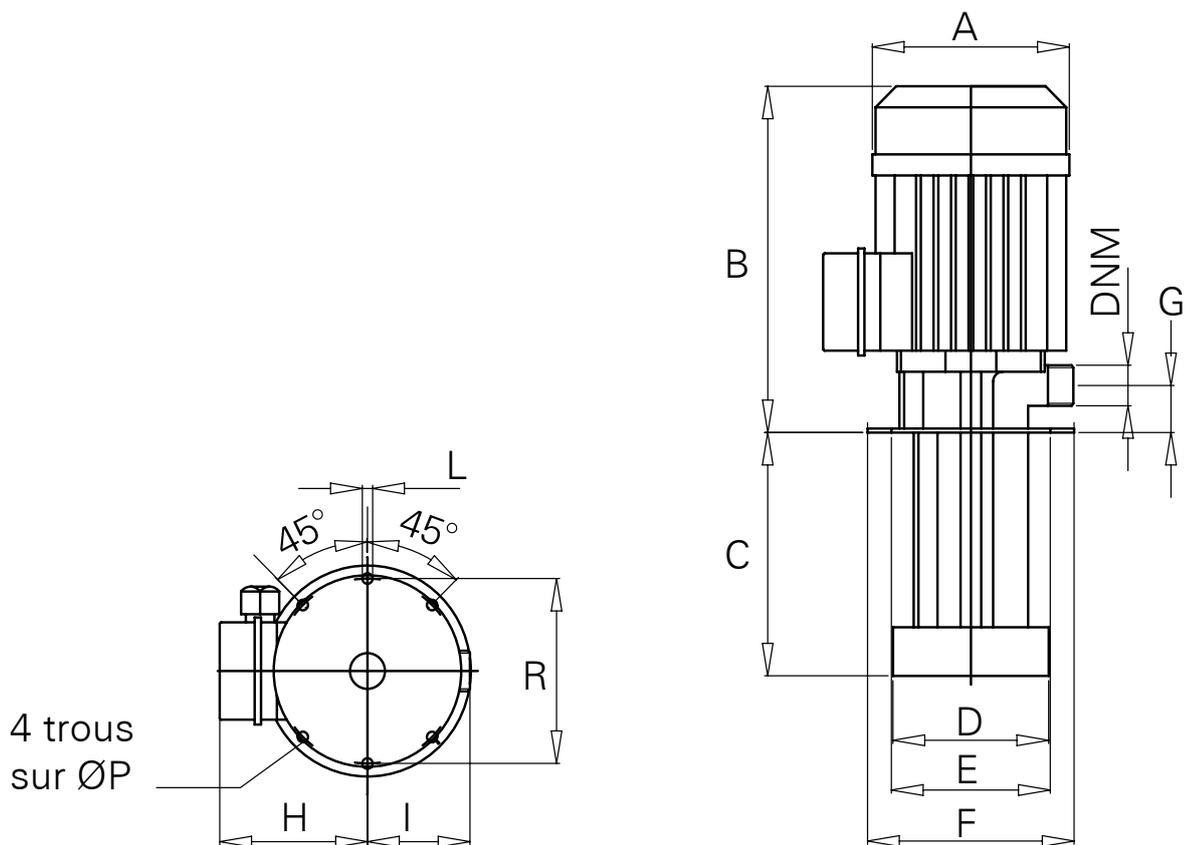

Cotes en mm

Type	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	P	R
ZV90	3/4"	125	213	90 - 120 - 170 220 - 270 - 350	99	100	130	25	91	71	6,5	115	114
ZV100	3/4"	125	213	220 - 270 - 350	99	100	130	25	91	71	6,5	115	114

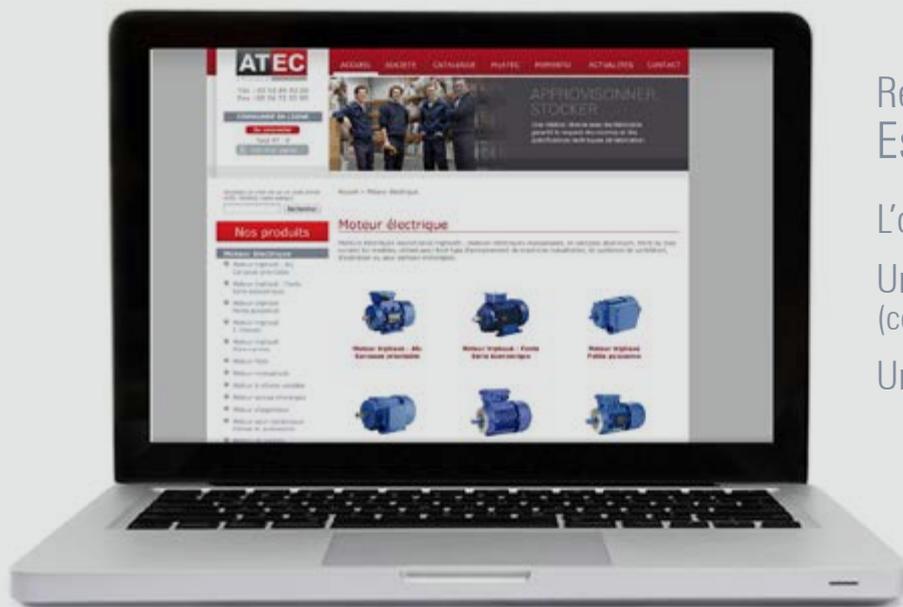

Retrouvez sur votre Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel (commandes web et factures)

Un SAV en ligne

# PASSEZ VOS COMMANDES EN LIGNE SUR [www.atecfrance.fr](http://www.atecfrance.fr)

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974  
**AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00  
Fax. 05 56 75 23 80  
25 rue de la source  
33170 GRADIGNAN