



POMPE PLONGEANTE BASSE PRESSION Type ZV 35

POMPE INDUSTRIELLE POUR MACHINE-OUTIL

Ces modèles d'électropompes sont indiqués pour la circulation des liquides réfrigérants et des mélanges lubrifiants des machines-outil, et en général pour les système de relevage de liquide à une faible hauteur.

PRÉCONISATIONS

Liquide de refroidissement

Lubrifiant partiellement synthétique

Supporte les dissolvants nuisibles aux matériaux avec des tenues d'étanchéité standard.

Température max. du liquide : 60°C

CONSTRUCTION

Colonne et turbine en Nylon

Corps de pompe en polupropylène

Arbre moteur en inox AISI 420

Carcasse moteur en aluminium (Mec 63)

Refoulement 3/4''M

Existe en 4 hauteurs de plongeur : 80, 120, 150 ou 180

Moteur à triphasé 230/400 V 50 Hz,


2 pôles, 2800 tr/min

Fermé non ventilé

Visserie en inox

Peinture par cataphorèse noire


COURBES DE DÉBIT

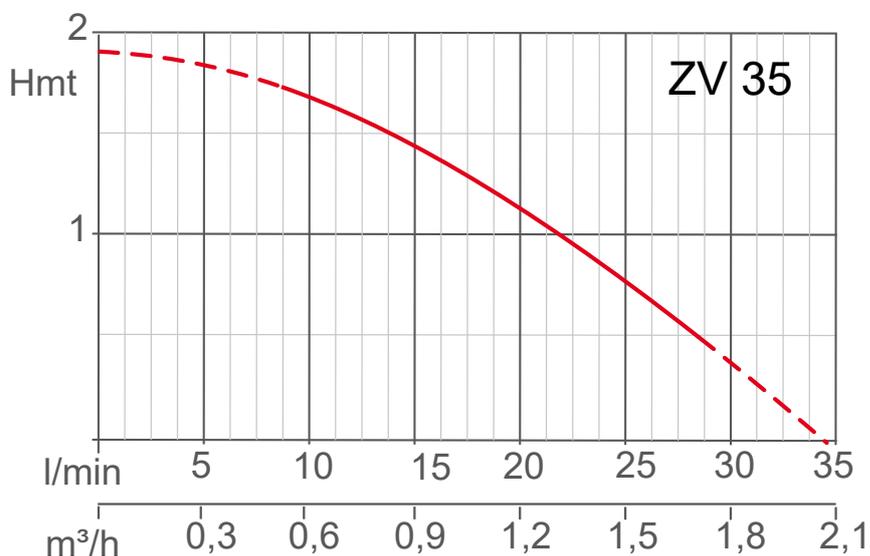


MODÈLES DISPONIBLES

Type	Puissance kW	Intensité A (400V)	Plongeur (C) mm	Refoulement in	H max Hmt	Q max m³/h	Poids Kg
ZV 35-80	0,047	0,10	80	M 3/4"	M 3/4"	2,66	2,66
ZV 35-120	0,047	0,10	120	M 3/4"	M 3/4"	2,8	2,8
ZV 35-150	0,047	0,10	150	M 3/4"	M 3/4"	2,8	2,8
ZV 35-180	0,047	0,10	180	M 3/4"	M 3/4"	2,88	2,88

DIMENSIONS

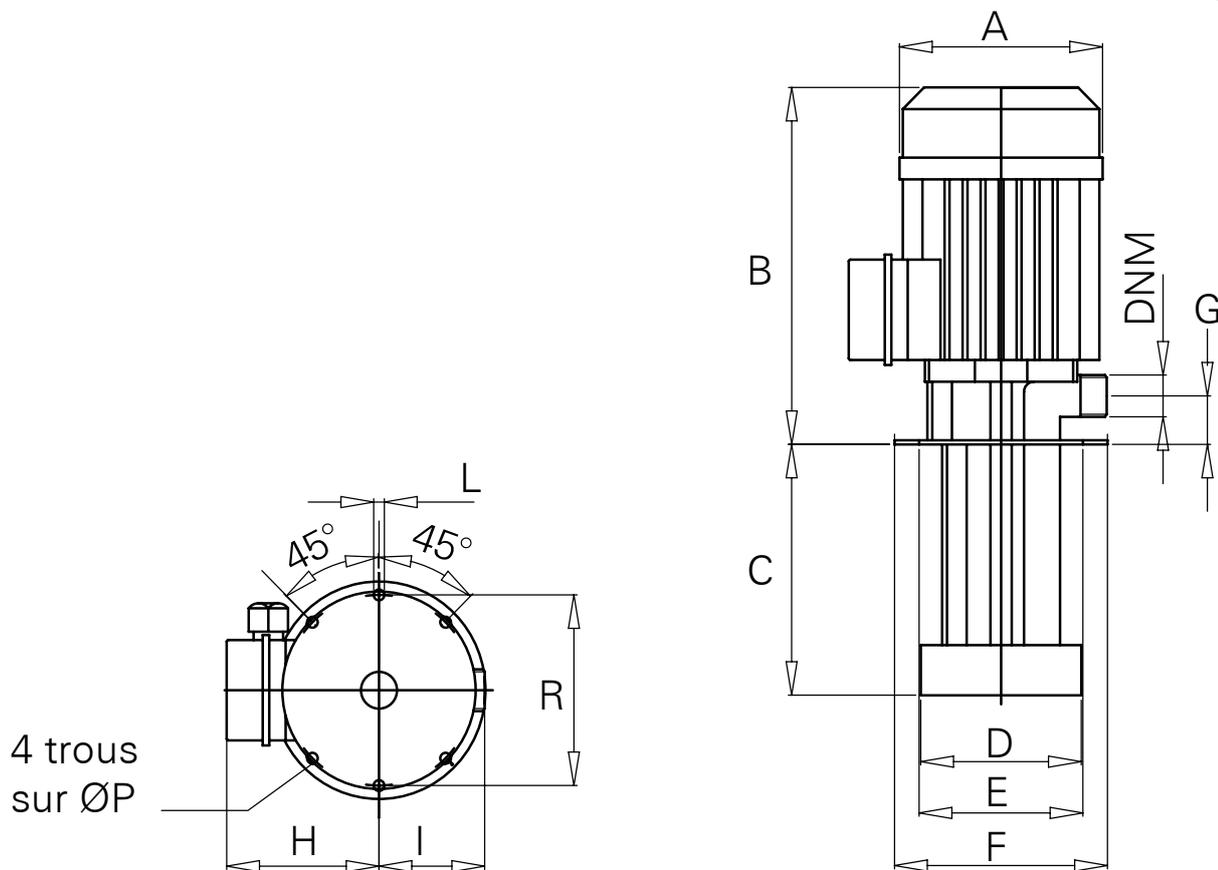

DNM	Dimensions (mm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	P	R
3/4"	106	151	80 - 120 - 150 - 180	78	29	130	29	88	65	6,5	115	114

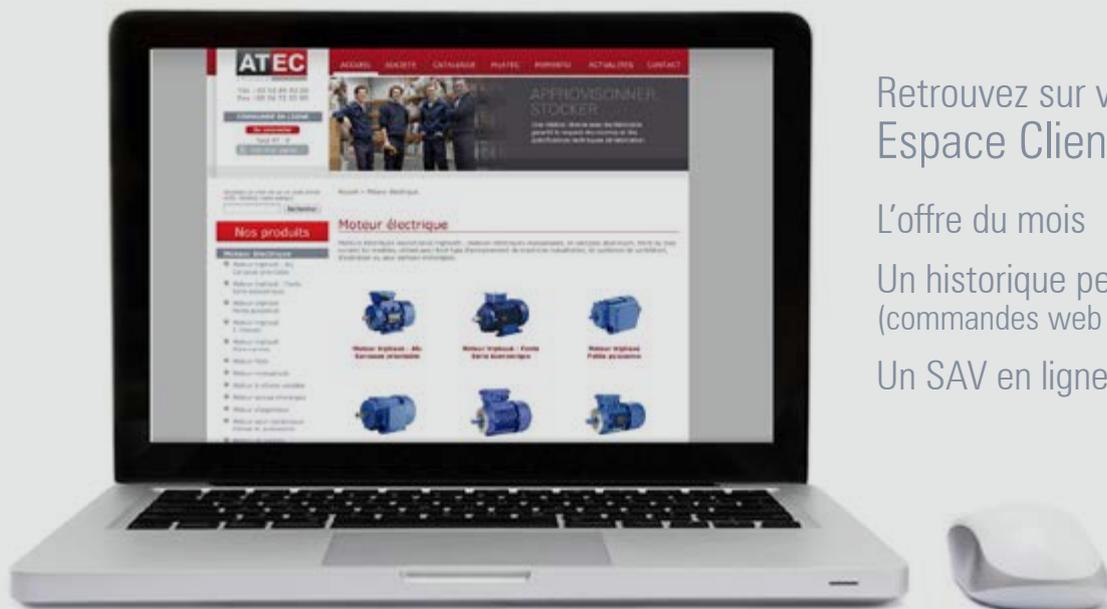

Retrouvez sur votre Espace Client :

L'offre du mois

Un historique personnel (commandes web et factures)

Un SAV en ligne

PASSEZ VOS COMMANDES **EN LIGNE** SUR www.atecfrance.fr

- Plus de 12 000 références de moteurs électriques, de pompes, de ventilateurs...
- Accès direct à de nombreuses informations sur nos produits, leurs caractéristiques et leurs fiches techniques.
- Visibilité du stock disponible : le stock de chaque produit est mis à jour en temps réel.
- Affichage automatique de vos prix net remisés et du total de la commande saisie.
- Un accusé de réception de commande envoyé automatiquement par e-mail.
- Un accusé de mise à disposition de votre commande par e-mail ou par SMS : votre commande est prête et sera remise au transporteur.
- Un avis de prise en charge de votre commande envoyé par le transporteur lors du ramassage dans nos établissements.



DEPUIS 1974
**AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'ÉLECTROMÉCANIQUE**

Tél. 05 56 89 92 00
Fax. 05 56 75 23 80
25 rue de la source
33170 GRADIGNAN